


# 空気抜弁・吸排気弁・バキュームブレーカ 水用減圧弁・温水機器用逃し弁・定流量弁・通気弁



http://www.venn.co.jp  
(定価：円)  
2019年6月現在

## ■空気抜弁

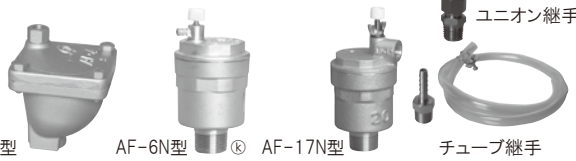

AF-4S型 AF-6N型 AF-17N型 ユニオン継手 チューブ継手

## ■吸排気弁



AFV-4N型

## ■バキュームブレーカ



VD-5N型

型 式	AF-4S型	AF-6N型	AF-17N型		
製品記号	AF4S-G	AF6N-F	AF17N-FU	AF17N-FT	AF17N-FS
流 体	水・温水・油(比重0.9以上)		水・温水		
温 度	5~90°C		5~100°C		
圧 力	1.0MPa以下		1.0MPa以下		
端接続	JIS Rcねじ	JIS Rねじ	JIS Rねじ		
材 質	本体FC、弁体・フロートSUS 弁座C3604・NBR	本体C3771 ディスクEPDM	本体CAC ディスクEPDM		
付属品			ユニオン継手	チューブ継手	
呼 び 径	15	15,300	18,000	17,800	17,100
	20	17,100	18,000	17,800	17,100
	25	21,500	18,000	17,800	17,100
	32	21,500			
記 事	●水道法性能基準適合品も製作しています。		●水道法性能基準適合品		

型 式	AFV-4N型
製品記号	AFV4N-F
流 体	水道水
温 度	5~40°C
標準 圧 力	0.01~1.0MPa
端接続	JIS Rねじ×Rc1ねじ
材 質	本体CAC 要部合成樹脂・EPDM
呼 び 径	20 25,300 25 25,300
記 事	●水道法性能基準適合品

型 式	VD-5N型
製品記号	VD5N-F
流 体	水・温水
温 度	5~90°C
標準 圧 力	1.0MPa以下
端接続	給水管接続口：JIS R3/4ねじ 排水管接続口：JIS R1/2ねじ
材 質	本体CAC 弁体・弁座CAC・EPDM
呼 び 径(20)	22,900
記 事	●水道法性能基準適合品

## ■水道用減圧弁(温水機器用)



RD-25SN型 RD-50SN型 RD-25SRN型 RD-50SRN型

型 式	RD-25SN型	RD-50SN型	RD-25SRN型	RD-50SRN型
製品記号	RD25SN-F	RD50SN-F	RD25SRN-F	RD50SRN-F
種 類	一般用		寒冷地用	
流 体	水道水			
温 度	5~55°C			
一次側圧力	750kPa以下			
二次側圧力	設定圧力：80kPa			
端接続	JIS Rc3/4ねじ			
材 質	本体CAC、ダイヤフラム・ディスク合成ゴム			
面 間	90mm	115mm	90mm	115mm
付属機構	逆止機構、負圧作動機構、スレーナ内蔵、保温ケース付属			
呼 び 径(20)	9,400	11,200	10,100	11,800
記 事	●RD-50SN,SRN型は設定圧力170kPaも製作しています。			

## ■温水機器用逃し弁



SL-35N型

型 式	SL-35N型
製品記号	SL35N-F
種 類	一般用・寒冷地用(共用)
流 体	冷水・温水
温 度	5~100°C
吹始め圧力	97kPa
吹止り圧力	92kPa以上
端接続	入口：JIS R3/4ねじ 出口：JIS Rc1/2ねじ
材 質	本体CAC、ダイヤフラムFKM
その他	保温ケース付属
価 格	4,900
記 事	●吹き始め圧力190kPaも製作しています。

## ■水道用減圧弁 セット 温水機器用逃し弁

型 式	RD-25SN型：SL-35N型	
製品記号	RD25SN-F1	RD25SN-F2
価 格	1台：1台 14,300	1台：2台 19,200

## ■定流量弁



FD-6N型 FD-9N型

型 式	FD-6N型	FD-9N型
製品記号	FD6N-F	FD9N-F
流 体	水道水・温水	水道水
温 度	5~90°C	5~40°C
一次側圧力	1.0MPa以下	
動作差圧範囲	お問い合わせください。	
設定流量	4~40L/min	20~270L/min
端接続	入口：JIS Rcねじ、出口：JIS Rねじ	JIS Rcねじ
材 質	本体(CAC) オリフィス(EPDM)	本体(CAC) カートリッジ(POM樹脂、EPDM)
呼 び 径	15 7,500 20 7,500	25,900 35,800
		40 45,500 50 55,400
記 事	●水道法性能基準適合品	

## ■通気弁



AV-1C型 AV-2C型 AV-4C型

型 式	AV-1C型	AV-2C型	AV-4C型
製品記号	AV1C-P	AV2C-P	AV4C-P
適用管	硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)		
適用管径	40、50共用	65※、75、100共用	40、50共用
周囲温度	-20~60°C		
取付姿勢	直立取付		
端接続	差し込み接着		
材 質	本体ABS樹脂、弁体ABS樹脂・合成ゴム		
付属品	防寒カバー 接続用コネクタ(40・50A共用)	防寒カバー 接続用コネクタ(75・100A共用)	防寒カバー 接続用コネクタ(40・50A共用)
呼 び 径	40 40・50A共用 50 10,100 75 75・100A共用 100 14,300		40・50A共用 6,100
記 事	●屋外用カバー付も製作しています。 ※管径65の場合には、市販のインクリーザを使用してください。		