



# 施 工 上 の 注 意

施工業者の方へ 必ずお読みください。

- ❌ **コンクリート、モルタル直貼り禁止**
  - ・ ミラステンレスパネル の標準施工下地はプラスターボードです。
  - ・ コンクリート又はモルタル直貼り施工をすると、**基材のケイ酸カルシウム板が割れたり、ステンレス板が腐食**したりする恐れがあるほか不測の現象を引き起こす可能性があります。
  - ・ コンクリート又はモルタル直貼り施工をした場合、基材のケイ酸カルシウム板が割れたり、ステンレス板が腐食したりしても責任は負いかねますのでご了承願います。
- ❌ **塩素系薬物の使用禁止**
  - ・ モルタルやコンクリートの急結剤や凍結防止剤等の混和剤は腐食の発生や促進作用があるので使用をさせていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・硅酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
- ❌ **施工時、表面に鋭利な刃物やその他のキズは厳禁**
  - ・ 表面にキズがつくとそこからアクリル塗膜が剥がれる可能性があります。
- ❌ **コンセント開口時には必ず四隅に穴を開けてから切断してください。**
  - ・ 四隅に穴を開けないと角から基材のケイ酸カルシウム板が割れたりする可能性があります。
- ⚠ **コーキング剤の推奨品番について**
  - ・ 『ミラステンレスパネル』の化粧表面はアクリルシリコンコーティングで覆われております。従って通常の施工ではコーキング剤はパネル表面(アクリルシリコンコーティング面)へは接着しない場合がありますのでご了承願います。
  - ・ コーキング剤はハマタイトSS310を推奨します。ハマタイトプライマーNO.40を必ず塗布してからコーキング剤を打設してください。
- ⚠ **パネル貼り付けについて**
  - ・ パネル貼り付けは両面テープと接着剤にて行います。  
両面テープ推奨品:TMテープR-1(コニシ) 接着剤推奨品:MPX-1(コニシ)  
テープピッチ:300mm~450mm 塗布量:径7mm  
ボンドプライマーを使用すると更に接着力が向上します。
  - ・ パネルは強く圧着する。  
押さえ方が弱いとパネルが浮いてくる場合があります。
- ⚠ **(養生用)保護フィルムの取り除き時期について**
  - ・ 『ミラステンレスパネル』の表面を万が一キズつけてしまった場合タッチペンなどでの簡易的な方法では補修が出来ません。  
従いまして、キッチン取付、電気、設備工事が完了しても最終クリーニングまでは保護フィルムを剥がさず養生することをお奨めします。

— 製品運搬と保管について —

- ⚠ **保管は屋内とし、直射日光、雨の当たる場所、湿気の多い場所を避けてください。**
  - ・ 基材のケイ酸カルシウム板の割れや、ステンレス板の腐食の原因になる恐れがあります。
- ⚠ **地面への直置きは避け、固い平らな場所でパレットなどの上に平積みしてください。**
  - ・ 立て掛け保管は、基材のケイ酸カルシウム板の割れや、製品の変形の原因になる恐れがあります。

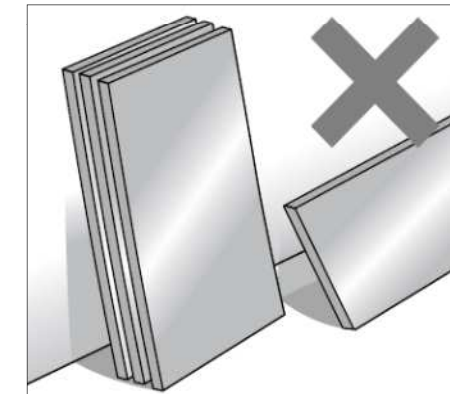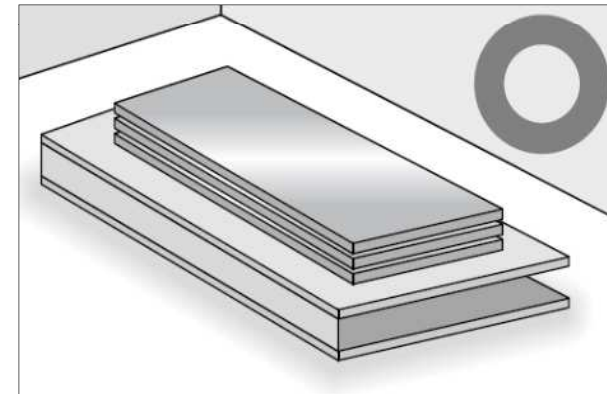

- ⚠ **輸送時にはロープをかけ、角には必ず当て板を使用してください。**
  - ・ 製品の荷崩れ、破損の原因になる恐れがあります。
  - ・ 荷扱いの際は、衝撃を与えないように丁寧に扱ってください。
- ⚠ **ミラステンレスパネル製品の上に物を置く、人が乗ったり座ったりしないでください。**
  - ・ 製品の荷崩れにより、ケガをする恐れがあります。
  - ・ 製品の破損の原因になる恐れがあります。
- ⚠ **製品を持ち運ぶ際は垂直に立て運んでください。水平にして運ばないでください。**
  - ・ 製品の割れ、変形の原因になる恐れがあります。

販売元: 株式会社 小泉  
エンジニアリング事業部  
東京都杉並区荻窪4-32-5  
TEL:03-3393-2525  
FAX:03-3393-2534

製造元: モモセ重工業 株式会社  
神奈川県秦野市曽屋1000番地  
TEL:0463-81-6211  
FAX:0463-81-8802