

# 暗渠排水管

# Denka デンカ株式会社

(旧 電気化学工業株式会社)

http://www.denka.co.jp

(積算価格：円)

2019年6月現在

(高密度ポリエチレン製コルゲート管)

# トヨドレン


## ダブル管 シングル管



トヨドレンダブル管



トヨドレンダブルSP管

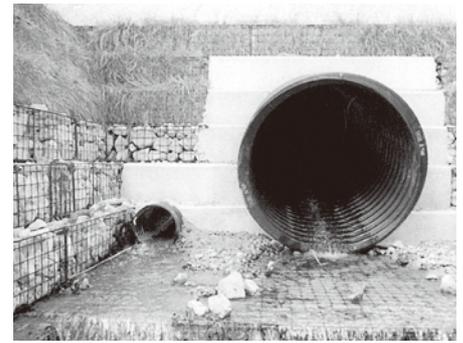

トヨドレンシングル管

## ■特長

### 1. 軽くて施工が容易

塩ビ管の1/3～1/5、ヒュームの管1/15～1/25の軽さで、工期の短縮、コストの削減が可能です。

### 2. 大きい耐圧力

山と谷の構造のため、抜群の耐圧があり、タワミ性により高盛土での施工が可能です。

### 3. 優れた吸・排水能力



### 4. 腐食しない材質

素材がポリエチレン樹脂のため、酸、アルカリに対しても安全です。

### 5. 豊富なサイズ

ダブル管 (50～1000)、シングル管 (75～1000)、全面有孔管、無孔管。(2/3有孔管は受注生産) さらに、エルボ、チーズ、クロス、カタオチカラー等の部品をそろえております。(一部受注生産)

## ■用途

- 各種造成時排水 ●道路排水 ●廃棄物処分場
- 土捨場排水 ●圃場整備 ●宅内排水 (雨水浸透工法)
- トンネルセンタードレン など

## ■関連商品

- トヨドレンダブルSP管 …… フレキシブルタイプの内面平滑管。ダブル管との接続可能です。
- トヨドレンリング管 …… NEXCO 高速道路向け用排水管仕様で0.05MPaの内水圧に対応可。
- トヨドレンZ …… ポリプロピレン製全面透水管で被覆材は砂・碎石可。
- トヨ角型フリーム …… ポリエチレン製角型U字溝。
- トヨドレンU字溝 …… シングル管の半割タイプで仮設U字溝に最適。

## ■規格寸法

ダブル管 (内面平滑波状管)

規格	本体 (円/本)	
	4m	5m
TDW50	1,920	-
TDW60	2,280	-
TDW75	3,680	-
TDW80	4,080	-
TDW100	4,600	-
TDW125	9,000	-
TDW150	9,400	-
TDW200	15,200	-
TDW250	21,200	-
TDW300	28,600	-
TDW350	-	52,500
TDW400	-	61,000
TDW450	-	85,000
TDW500	-	98,000
TDW600	-	140,000
TDW700	-	225,000
TDW800	-	225,000
TDW900	-	320,000
TDW1000	-	375,000

シングル管 (内外面波状管)

規格	本体 (円/本)	
	4m	5m
TDS75	3,600	-
TDS100	3,960	-
TDS150	8,440	-
TDS200	14,080	-
TDS250	19,400	-
TDS300	22,400	-
TDS350	-	45,000
TDS400	-	55,000
TDS450	-	75,000
TDS500	-	84,000
TDS600	-	115,000
TDS700	-	185,000
TDS800	-	212,500
TDS900	-	295,000
TDS1000	-	350,000

トヨドレンU字溝

TDS250U	12,600	-
TDS300U	16,600	-
TDS350U	-	31,500
TDS400U	-	39,500
TDS450U	-	52,500
TDS500U	-	62,000
TDS600U	-	85,000
TDS700U	-	130,000
TDS800U	-	145,000
TDS900U	-	195,000
TDS1000U	-	255,000

ダブルSP管 (内面平滑可とう管)

TDW250SP	-	32,000
TDW300SP	-	43,000
TDW350SP	-	58,000
TDW400SP	-	72,000
TDW450SP	-	95,000
TDW500SP	-	118,000
TDW600SP	-	160,000
TDW700SP	-	221,000

コロボ商品

パイプ継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・錆鉄

ポンプ・過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録