

# 建築配管用銅管対応継手 CUプレス (プレス式継手)

## 株式会社ベンカン

http://www.benkan.com/

(定価：円)

2019年6月現在

# CUプレス™

- 適用管種：建築銅管 (JWWA H101、JIS H3300、JIS H3330) 対応。
- 用途：給水、給湯、冷温水、冷却水、他 ※蒸気配管 (往・還) には使用できません。
- 最高使用圧力：1.0MPa (10.2kgf/cm<sup>2</sup>)
- 最高使用温度：80℃未満


CUプレスは「モルコジョイント」と同様に、メカニカル継手の中のプレス式継手に分類されます。日本国内では1989年に建築配管用銅管継手として発売され、従来工法では余儀なくされる火気使用を必要としない特長が評価されて、木造住宅における給湯配管で多くの実績を上げております。



種類	品名	サイズ	定価
90° エルボ	90E	10	580
		20×15	1,320
90° コンパクトエルボ	90CE	15	580
		20	910
		25	1,140
45° エルボ	45E	15	700
		20	830
		25	1,070
ティー	T	15	1,170
		20	1,630
		20×15	1,960
		25	2,290
ソケット	S	25×20	2,340
		10	340
		15	470
		20	630
ベアソケット	BS	25	790
		15	610
		20	790
レジャーサ	R	25	940
		15×10	790
		20×15	960
雄アダプタ付ソケット	ASオス	25×20	1,610
		15×1/2	1,260
		20×3/4	1,530
雌アダプタ付ソケット	ASメス	25×1	1,910
		15×1/2	1,320
		20×3/4	1,610
水栓エルボ	水栓E(S)	25×1	2,550
		15×1/2	1,430
		20×1/2	2,290
水栓エルボショート直管付	水栓Eショート直管付	20×3/4	2,290
		15×1/2	1,280
		20×1/2	1,710
水栓ティー	水栓T	20×3/4	2,170
		15×1/2	2,270
水栓ソケット	水栓S	15×1/2	2,270
		20×1/2	1,320
		20×3/4	1,660

種類	品名	サイズ	定価
座付水栓エルボ	座付水栓E	15×1/2	1,630
		座付水栓E (腰高)	2,010
座付水栓エルボ直管付	座付水栓E直管付	15×1/2	1,640
		座付水栓ソケット	2,430
逆座付水栓エルボ	逆座付水栓E	15×1/2	2,060
		逆座付水栓ソケット	2,010
送り座付水栓エルボ	送り座付水栓E	15×1/2	3,340
		送り座付水栓ソケット	3,010
ユニオンソケット	US	10×1/2	1,260
		15×1/2	1,260
		15×3/4	1,600
		20×1/2	1,660
90° ユニオン	90U	20×3/4	1,920
		10×1/2	1,610
		15×1/2	1,610
		15×3/4	1,990
絶縁ユニオン (亜鉛メッキ)	絶縁ユニオン (亜鉛メッキ)	20×1/2	2,100
		20×3/4	2,100
		15×1/2	2,670
平パッキン用雄アダプタ付ソケット	平パッキン用ASオス	20×3/4	3,160
		15×1/2	1,280
塩ビ管用シモク	塩ビ管用シモク	15×1/2	1,280
		15A×13(VP)	2,610
直管付ザルボ	直管付ザルボ	20A×20(VP)	3,640
		15×1/2	2,930
片ソケット付ザルボ	片ソケット付ザルボ	15×1/2	2,600
		15	160
インコア	インコア	20	240
		25	280

### 専用締付工具

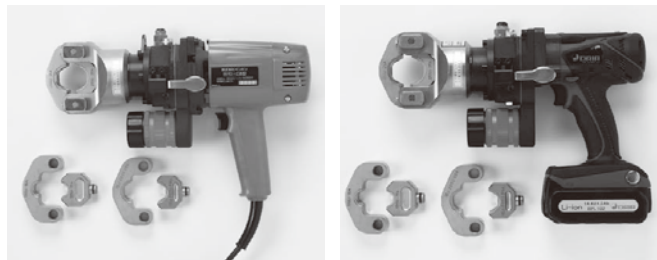

#### BPD-08型

10A~25A対応  
¥206,000 (ダイス3サイズ付)

#### BPD-15R型

10A~25A対応  
¥268,500 (ダイス3サイズ付)

ダイスは10A・15A・20A・25Aからお選びください。

- ベンカンが認定していない類似締付工具でCUプレスをプレスすると不適合の発生につながりますので決して使用しないでください。

コラボ商品

パイプ継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録