

http://www.jfe-steel.co.jp

種類・記号


品名	種類の記号	区分	備考
配管用炭素鋼管	SGP	黒白 管管	亜鉛めっきを施さない鋼管 黒管に亜鉛めっきを施した鋼管
耐溝状腐食電縫鋼管	SGP (MN)	黒白 管管	JFE が開発した耐溝状腐食の優れた電縫鋼管

寸法、重量および寸法の許容差

呼び方		外径 mm	外径の許容差		厚さ mm	厚さの許容差	ソケットを含ま ない単位質量 kg / m
A	B		テーパねじ を切る管	それ以外の 管			
15	1/2	21.7	± 0.5mm	± 0.5mm	2.8		1.31
20	3/4	27.2	± 0.5mm	± 0.5mm	2.8		1.68
25	1	34.0	± 0.5mm	± 0.5mm	3.2		2.43
32	1 1/4	42.7	± 0.5mm	± 0.5mm	3.5		3.38
40	1 1/2	48.6	± 0.5mm	± 0.5mm	3.5		3.89
50	2	60.5	± 0.5mm	± 1%	3.8		5.31
65	2 1/2	76.3	± 0.7mm	± 1%	4.2		7.47
80	3	89.1	± 0.8mm	± 1%	4.2		8.79
90	3 1/2	101.6	± 0.8mm	± 1%	4.2		10.1
100	4	114.3	± 0.8mm	± 1%	4.5	+規定しない - 12.5%	12.2
125	5	139.8	± 0.8mm	± 1%	4.5		15.0
150	6	165.2	± 0.8mm	± 1.6mm	5.0		19.8
175	7	190.7	± 0.9mm	± 1.6mm	5.3		24.2
200	8	216.3	± 1.0mm	± 0.8%	5.8		30.1
225	9	241.8	± 1.2mm	± 0.8%	6.2		36.0
250	10	267.4	± 1.3mm	± 0.8%	6.6		42.4
300	12	318.5	± 1.5mm	± 0.8%	6.9		53.0
350	14	355.6	—	± 0.8%	7.9		67.7
400	16	406.4	—	± 0.8%	7.9		77.6
450	18	457.2	—	± 0.8%	7.9		87.5
500	20	508.0	—	± 0.8%	7.9		97.4

- 備考 1. 管 1 本の長さは 4,000mm または 5,500mm を標準といたします。
 2. 100A 以下は鍛接鋼管が主体、125A 以上は電気抵抗溶接鋼管となっています。
 3. 350A 以上の管の外径許容差は周長測定によることができます。この場合の許容差は ± 0.5% です。

表示例

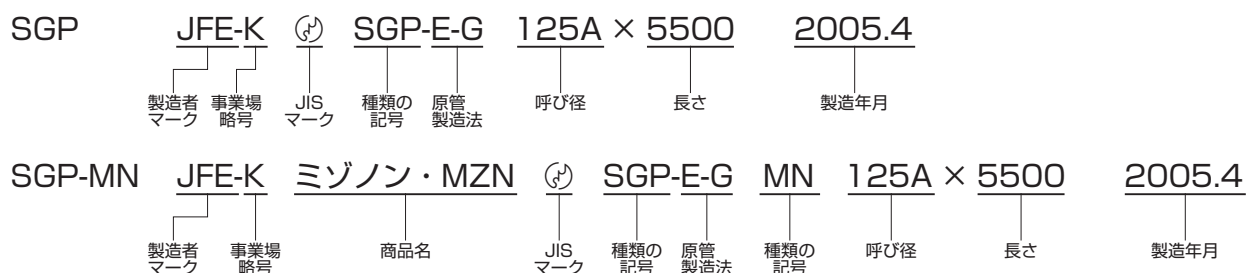

表示色

黒管：白色表示 白管：緑色表示
 ※ 2009.10.1. より新 JIS に移行します。

配管用炭素鋼管 価格表 (平成 20 年度 7 月改定版)

サイズ	白 無	白 付	WW 無	WW 付	黒 無
	4m / 1 本		4m / 1 本		5.5m / 1 本
15A	2,930	3,200	3,210	3,440	2,110
20A	3,590	3,890	3,930	4,230	2,610
25A	5,050	5,480	5,470	5,900	3,670
32A	6,670	7,280	7,210	7,830	4,810
40A	7,650	8,340	8,260	8,990	5,520
50A	10,440	11,430	11,250	12,340	7,530
65A	14,660	16,360	15,840	17,630	10,610
80A	17,250	19,580	18,640	21,110	12,460
100A	23,910	28,190	25,840	30,330	17,310

耐溝状腐食電鍍鋼管 価格表 (平成 20 年度 7 月改定版)

サイズ	白ミゾノン	WW ミゾノン	黒ミゾノン
	5.5m / 1 本	5.5m / 1 本	5.5m / 1 本
125A	41,780	45,090	22,590
150A	56,980	61,440	32,090
200A	86,760	93,560	48,860
250A	121,800	131,310	68,580
300A	152,630	164,570	85,940
350A	194,440	209,660	109,490
400A	223,200	204,640	125,670
450A	251,420	271,070	141,560
500A	280,180	302,080	157,750