


**■ JIS 規格**

単位：円／個

サイズ	品種 実寸法	90° エルボ	異 径 エルボ	45° エルボ	同 径 チーズ	異 径 チーズ	同 径 ソケット	異 径 ソケット
1/4	9.52	245	—	—	353	353	168	196
3/8	12.7	245	—	353	353	392	173	204
1/2	15.88	245	278	415	413	537	214	259
3/4	22.22	603	674	639	875	978	353	415
1	28.58	1,020	1,176	1,058	1,605	1,763	639	731
1 1/4	34.92	1,435	1,658	1,540	3,148	3,473	863	967
1 1/2	41.28	2,558	—	2,766	3,786	4,176	1,291	1,475
2	53.98	4,107	—	4,380	6,808	7,648	2,247	2,383
2 1/2	66.68	9,758	—	11,052	16,498	16,498	7,807	7,807
3	79.38	13,616	—	15,772	24,056	24,056	11,530	11,530
4	104.78	26,936	—	28,686	49,744	49,744	22,489	22,489
5	130.18	—	—	—	—	—	—	—



サイズ	品種 実寸法	ユニオン	絶 縁 ユニオン	オスネジ アダプタ A	メスネジ アダプタ A	キャップ	水栓エルボ	絶 縁 フランジ
1/4	9.52	—	—	—	—	—	—	—
3/8	12.7	2,041	—	692	692	196	—	—
1/2	15.88	2,041	4,631	692	692	262	1,121	4,370
3/4	22.22	3,330	6,148	1,385	1,148	299	1,720	5,460
1	28.58	6,832	8,091	2,570	1,958	484	3,779	6,490
1 1/4	34.92	12,767	11,587	3,786	3,394	848	—	8,170
1 1/2	41.28	15,603	15,867	4,660	4,125	938	—	10,210
2	53.98	29,333	33,362	8,148	8,004	1,317	—	13,170
2 1/2	66.68	—	—	13,639	—	5,612	—	19,900
3	79.38	—	—	17,544	—	12,297	—	22,240
4	104.78	—	—	29,253	—	23,541	—	29,950
5	130.18	—	—	—	—	—	—	53,210

**絶縁フランジ**

(ナイロンコーティング)

ナイロン 11 絶縁特性



ベークライトに比べ 3 倍以上の

絶縁性を有しています

絶縁耐圧

ナイロン 11 38kv/mm

ベークライト 10kv/mm

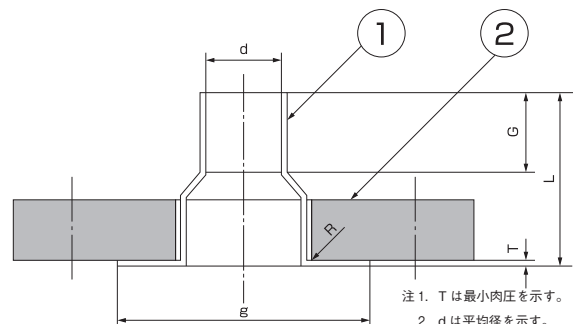

①インナーフランジ JIS H3300 C1220T JIS 10K・JIS 5K 共用

②アウターフランジ JIS 10K・JIS 5K (JIS B2220) ナイロンコーティング加工