



メータユニット・空気抜弁・水道用減圧弁 温水機器用逃し弁・定水位弁・通気弁




http://www.venn.co.jp
(定価：円)
2015年8月現在

■メータユニット



型 式	RMU-4型	BMU-4型
製品記号	RMU4-FHL6	BMU4-F
種 類	減圧弁付	減圧弁無
流 体	水道水	
温 度	常温	
一次側圧力	1.0MPa以下	
二次側圧力	0.20~0.30MPa	
設定圧力	0.20MPa	0.25MPa
端接続	JIS Rc3/4ねじ(可動形管端コア内蔵)	
材 質	本体青銅鑄物他、台座鋼板、減圧弁青銅鑄物他	
呼び径(20)	39,800	26,600
記 事	●呼び径13、25についてはお問い合わせください。	

■空気抜弁

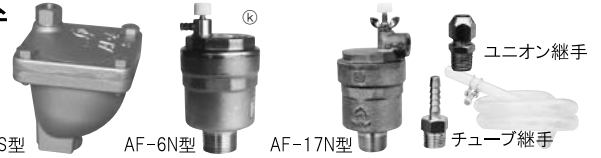

型 式	AF-4S型	AF-6N型	AF-17N型		
製品記号	AF4S-G	AF6N-F	AF17N-FU	AF17N-FT	AF17N-FS
流 体	水・温水・油(比重0.9以上)	水・温水	水・温水		
温 度	5~90℃	5~100℃	5~100℃		
圧 力	1.0MPa以下	1.0MPa以下	1.0MPa以下		
端接続	JIS Rcねじ	JIS Rねじ	JIS Rねじ		
材 質	本体FC、弁体・フロートSUS 弁座C3604・NBR	本体C3771 ディスクEPDM	本体CAC ディスクEPDM		
付属品			ユニオン継手	チューブ継手	
呼 び 径	15	15,500	13,900	16,400	16,200
	20	15,500	13,900	16,400	16,200
	25	19,500	13,900	16,400	16,200
	32	19,500			
記 事	●水道法性能基準適合品も製作しています。		●水道法性能基準適合品		●水道法性能基準適合品

■水道用減圧弁(温水機器用)



型 式	RD-25SN型	RD-50SN型	RD-25SRN型	RD-50SRN型
製品記号	RD25SN-F	RD50SN-F	RD25SRN-F	RD50SRN-F
種 類	一般用		寒冷地用	
流 体	水道水			
温 度	5~55℃			
一次側圧力	750kPa以下			
二次側圧力	設定圧力:80kPa			
端接続	JIS Rc3/4ねじ			
材 質	本体CAC、ダイヤフラム・ディスク合成ゴム			
面 間	90mm	115mm	90mm	115mm
付属機構	逆止機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵、保温ケース付属			
呼び径(20)	8,500	10,200	9,200	10,700
記 事	●RD-50SN,SRN型は設定圧力170kPaも製作しています。			

■温水機器用逃し弁



型 式	SL-35N型
製品記号	SL35N-F
種 類	一般用・寒冷地用(共用)
流 体	冷水・温水
温 度	5~100℃
吹始め圧力	97kPa
吹止り圧力	92kPa以上
端接続	入口:JIS R3/4ねじ 出口:JIS Rc1/2ねじ
材 質	本体CAC、ダイヤフラムFKM
その他	保温ケース付属
価 格	4,400
記 事	●吹き始め圧力190kPaも製作しています。

■水道用減圧弁 温水機器用逃し弁 セット

型 式	RD-25SN型:SL-35N型	
製品記号	RD25SN-F1	RD25SN-F2
価 格	1台:1台	1台:2台
	12,900	17,300

■定水位弁



型 式	LP-8N型		LP-9N型
製品記号	LP8N-F	LP8N-B	LP9N-F
温 度	5~60℃		
圧 力	0.03~0.75MPa	0.035~0.75MPa	
端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	
材 質	本体CAC、要部C3604	本体FC、要部CAC	本体・要部CAC
付属品	呼び径20ボールタップ(ポリ玉)、オス・メスブッシング		
呼 び 径	25	41,400	
	32	55,100	
	40	60,100	
	50	72,600	
	65		125,000
	80		200,000
	100		231,000
記 事	●水道法性能基準適合品 ●流量調整機構付、寒冷地用もあります。		

■通気弁



型 式	AV-1型	AV-1C型	AV-2C型
製品記号	AV1-P	AV1C-P	AV2C-P
適用管	鋼管・鑄鉄管	硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)	
適用管径	40	40、50共用	65※、75、100共用
周囲温度	-20~60℃		
取付姿勢	直立取付		
端接続	JIS R1 ¹ / ₂ ねじ	差し込み接着	
材 質	本体ABS樹脂、弁体ABS樹脂・合成ゴム		
付属品	防寒カバー	防寒カバー 接続用コネクタ(40・50A共用)	防寒カバー 接続用コネクタ(75・100A共用)
呼 び 径	40	7,900	
	50	40・50A共用 9,200	
	75		75・100A共用
	100		13,000
記 事	●屋外用カバー付も製作しています。 ※管径65の場合は、市販のインクレーザを使用してください。		

パイプ・継手
バルブ
計器計測
配管関連
排水・鑄鉄
ポンプ・ろ過機
タンク・給水装置
浄化槽・トイレ
機械工具
付録