



# スチームトラップ・電磁弁



http://www.venn.co.jp  
(定価：円)  
2015年8月現在

## ■スチームトラップ

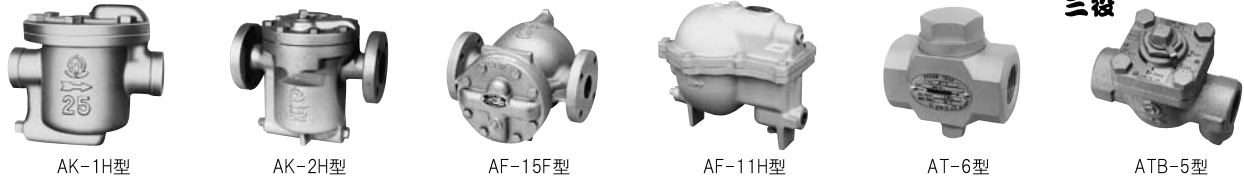


三役

型 式	AK-1H型		AF-15F型		AF-11H型	AT-6型	ATB-5型
製品記号	AK1H-GL	AK1H-GH	AF15FR-GL	AF15FR-GH	AF11H-B	AT6-N	ATB5-G
標 準	バケット式		フロート式		フロート式	熱動式	熱動式・バイパス付
	蒸気		蒸気		蒸気	飽和蒸気※	飽和蒸気※
	184℃		180℃以下		160、150※℃以下	184℃以下	184℃以下
	圧 力	0.035(0.02※)~0.7MPa	0.035(0.02※)~1.0MPa	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.5、0.35MPa※以下	1.0MPa以下
仕 様	JIS Rcねじ JIS 10K FFフランジ※		JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ JIS 5K FFフランジ※	JIS Rcねじ	JIS Rcねじ
	本体FC、弁体・弁座SUS		本体FC 弁体・弁座SUS		本体FC 弁体・弁座SUS	本体SS 弁体・弁座SUS	本体FC 弁体・弁座SUS
呼 び 径	15	15,700	16,200		63,800	25,700	49,400
	20	17,800	18,400		67,500	26,400	49,400
	25	24,900	25,600		73,500	27,100	49,400
	32	93,400※	97,000※		76,200		
	40	113,000※	117,000※		118,000		
	50	164,000※	170,000※		134,000		
	65	277,000※				229,000※	
	80	281,000※				229,000※	
記 事	15~50Aストレーナ内蔵、※AK-2H型				※AF-11HF型	※過熱蒸気には使用できません。	

## ■電磁弁

桃太郎 II (ピストン式)

桃太郎 II (ダイヤフラム式)

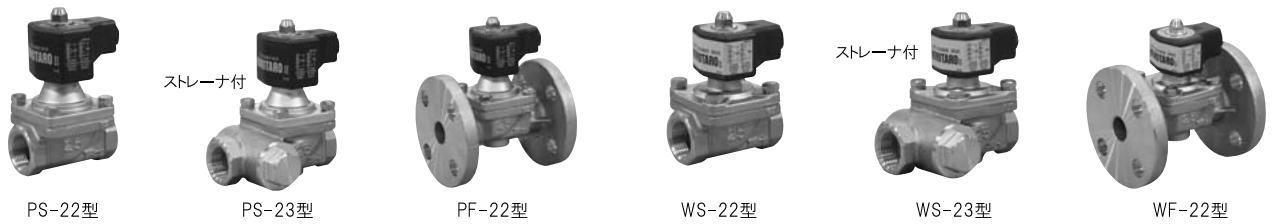

型 式	PS-22型	PS-23型	PF-22型	WS-22型	WS-23型	WF-22型
製品記号	PS22-W	PS23-W	PF22-W	WS22-F	WS23-F	WF22-F
標 準	通電開			通電開		
	蒸気・水・空気・油(灯油・軽油・程度)			水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)		
	5~180℃(温水の場合 100℃以下)			5~60℃		
	0~1.0MPa			0~1.0MPa		
仕 様	AC 100V/200V 50/60Hz・AC 110/220V 60Hz共用			AC 100V/200V 50/60Hz・AC 110/220V 60Hz共用		
	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ
呼 び 径	本体CAC、弁体SUS・テフロンディスク入 呼び径80は本体FC、弁体SUS・テフロンディスク入			本体CAC、ダイヤフラムNBR		
	10	35,400		33,700		
	15	37,500	41,900	88,300	36,600	40,400
	20	39,800	44,600	91,600	38,200	42,800
	25	46,400	53,300	100,000	45,200	51,500
	32	72,100	81,800	116,000	70,100	79,900
	40	85,300	97,200	123,000	82,200	93,600
	50	102,000	120,000	136,000	96,400	114,000
65	137,000※		187,000※	131,000※		
80			204,000※(FC製)			
記 事	※PS-12型		※PF-12型	※WS-12型		※WF-12型

※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

パイプ・継手  
バルブ  
計器計測  
配管関連  
排水・鋳鉄  
ポンプ・ろ過機  
タンク・給水装置  
浄化槽・トイレ  
機械工具  
付録