

追焚配管システム

<http://www.hatano-s.com/>

(参考売価：円)

2015年8月現在

LS 兼用アダプター



品番	KX60P
品名	オスネジ式 LS 兼用
参考売価	8,600 円



品番	KX60T
品名	15A タケノコ式 LS 兼用
参考売価	8,300 円



品番	KX60J10
品名	10A タケノコ式 LS 兼用
参考売価	8,300 円




品番	KX60T16
品名	φ16 タケノコ式 LS 兼用
参考売価	8,300 円



品番	KX60W10
品名	10A ワンロック式 LS 兼用
参考売価	10,000 円



品番	KX60W13
品名	13A ワンロック式 LS 兼用
参考売価	13,000 円

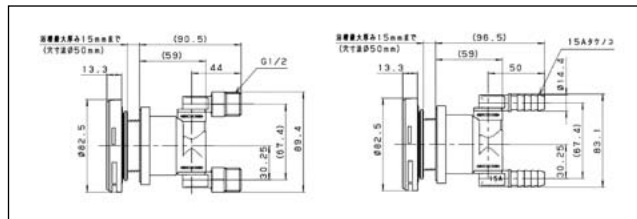

■LS 兼用アダプターの特徴

- ・在庫を一本化できます。
- ・現場でL・S迷わず施工できます。
- ・受発注の際L・S形状確認の手間が省けます。
- ・継手が回転するので施工が楽です。
- ・継手が回転するので継手部への応力負担が

ハイブリッドホース・スマートホース 風呂追焚用ホース



15A ハイブリッドホース



品番	K420
参考売価	60,000 円

■15A ハイブリッドホースの特徴

- ・0℃～90℃(流体温度)の範囲で使用できます。
- ・4層構造で優れた耐久・耐候・耐圧性能です。
- ・タケノコ接続なので専用工具がいらず、簡単に施工できます。
- ・現場で必要な長さにカッター等で楽に切断でき、切り口が綺麗に仕上がります。
- ・耐塩素水性に優れた内面ゴム層 EPDM(低カーボン仕様)を採用し性能も安心です。



スマートホースφ23



品番	SH-13-23
参考売価	53,000 円

■スマートホースφ23の特徴

- ・0℃～80℃(流体温度)の範囲で使用できます。
- ・15A ハイブリッドホース用継手をご使用頂けます。
- ・タケノコ接続なので専用工具がいらず、簡単に施工できます。
- ・現場で必要な長さにカッター等で楽に切断でき、切り口が綺麗に仕上がります。
- ・専用ケース導入! ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。

スマートホースφ16



品番	SH-10-16
参考売価	29,000 円

■スマートホースφ16の特徴

- ・0℃～80℃(流体温度)の範囲で使用できます。
- ・10A 架橋ポリエチレン管・ポリブデン管と同内径です。
- ・外径が細い為、開口面積も小さく、スッキリ施工できます。
- ・細く、軽く、柔軟性があり、作業・運搬時、ラクラク施工です。

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録