

# 換気口製品

**U.K** 宇佐美工業株式会社  
Usami Industrial Co., Ltd

http://www.uk-usami.co.jp

(積算価格：円)

2015年8月現在

## UK-GSNタイプ


ステンレス製 丸型フード付ガラリ **溶接組立式**®

自然給排気口用



HD

■寸法図

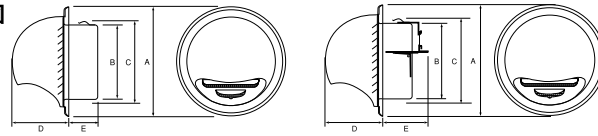

追加仕様  
HD 120°C  
無別注  
指定色OK

■バリエーション

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-GSN100S-HL	○	22	148	97	111	77	46	97~111	49.3cm <sup>2</sup>	36ヶ	1,400
UK-GSN150S-HL	○	50	213	145	160	115	56	145~160	111.0cm <sup>2</sup>	12ヶ	2,920

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-GSN100SHD-HL	○	22	148	98	111	77	73	98~111	49.3cm <sup>2</sup>	36ヶ	3,000
UK-GSN150SHD-HL	○	50	213	146	160	115	88	146~160	111.0cm <sup>2</sup>	12ヶ	4,920

## UK-UGENタイプ


ステンレス製 U型フード付ガラリ **溶接組立式**®

自然給排気口用



HD

■寸法図



追加仕様  
HD 120°C  
無別注  
指定色OK

■バリエーション

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-UGEN100S-HL	○	22	175	97	111	86	50	97~111	58.3cm <sup>2</sup>	24ヶ	2,200
UK-UGEN100S-MG	○	22	175	97	111	86	50	97~111	58.3cm <sup>2</sup>	24ヶ	2,600
UK-UGEN150S-HL	○	50	230	145	160	130	60	145~160	104.9cm <sup>2</sup>	12ヶ	4,000
UK-UGEN150S-MG	○	50	230	145	160	130	60	145~160	104.9cm <sup>2</sup>	12ヶ	4,600

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-UGEN100SHD-HL	○	22	175	98	111	86	76	98~111	58.3cm <sup>2</sup>	24ヶ	3,800
UK-UGEN100SHD-MG	○	22	175	98	111	86	76	98~111	58.3cm <sup>2</sup>	24ヶ	4,200
UK-UGEN150SHD-HL	○	50	230	146	160	130	93	146~160	104.9cm <sup>2</sup>	12ヶ	6,000
UK-UGEN150SHD-MG	○	50	230	146	160	130	93	146~160	104.9cm <sup>2</sup>	12ヶ	6,600

## UK-GZVタイプ


ステンレス製 丸型フード付ガラリ **溶接組立式**®

強制給排気口用



特定防火  
FD

■寸法図



追加仕様  
FD 120°C  
指定色OK

■バリエーション

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-GZV100S-HL	—	—	148	97	111	77	46	97~111	72.1cm <sup>2</sup>	36ヶ	1,840
UK-GZV150S-HL	—	—	213	145	160	115	56	145~160	170.9cm <sup>2</sup>	12ヶ	3,800

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-GZV100SFD-HL	—	—	148	97	111	77	46	97~111	72.1cm <sup>2</sup>	24ヶ	4,200
UK-GZV150SFD-HL	—	—	213	145	160	115	56	145~160	170.9cm <sup>2</sup>	12ヶ	6,800

## UK-UEV-Gタイプ


ステンレス製 U型フード付ガラリ **溶接組立式**®

強制給排気口用



特定防火  
FD

■寸法図



追加仕様  
FD 120°C  
12別注  
指定色OK

■バリエーション

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-UEV100SG-HL	—	—	175	97	111	86	50	97~111	45.6cm <sup>2</sup>	24ヶ	3,800
UK-UEV100SG-MG	—	—	175	97	111	86	50	97~111	45.6cm <sup>2</sup>	24ヶ	3,800
UK-UEV150SG-HL	—	—	230	145	160	130	60	145~160	115.3cm <sup>2</sup>	12ヶ	6,320
UK-UEV150SG-MG	—	—	230	145	160	130	60	145~160	115.3cm <sup>2</sup>	12ヶ	6,320

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-UEV100SGFD-HL	—	—	175	97	111	86	50	97~111	45.6cm <sup>2</sup>	24ヶ	5,480
UK-UEV100SGFD-MG	—	—	175	97	111	86	50	97~111	45.6cm <sup>2</sup>	24ヶ	5,480
UK-UEV150SGFD-HL	—	—	230	145	160	130	60	145~160	115.3cm <sup>2</sup>	12ヶ	8,600
UK-UEV150SGFD-MG	—	—	230	145	160	130	60	145~160	115.3cm <sup>2</sup>	12ヶ	8,600

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録

# 換気口製品



http://www.uk-usami.co.jp


(積算価格：円)

2015年8月現在

## UK-MZENタイプ

ステンレス製 M型フード付ガラリ **フードビス脱着式**

■寸法図

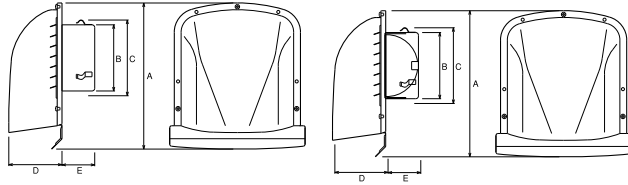

追加仕様  
FD 120℃  
無別注  
指定色OK

自然給排気口用



■バリエーション

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-MZEN100B-MG	○	22	214	97	111	78	48	97~111	39.3cm <sup>2</sup>	12ヶ	2,800
UK-MZEN150B-MG	○	30	265	145	160	102	58	145~160		8ヶ	4,800

■ダンパー付


型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-MZEN100BFD-MG	○	22	214	97	111	78	48	97~111	39.3cm <sup>2</sup>	12ヶ	4,600
UK-MZEN150BFD-MG	○	30	265	145	160	102	58	145~160		8ヶ	7,200

(消費税別途)

## UK-MZEVタイプ

ステンレス製 M型フード付ガラリ **フードビス脱着式**

■寸法図

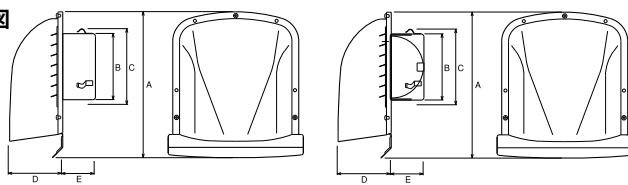

追加仕様  
FD 120℃  
指定色OK

強制給排気口用



■バリエーション

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-MZEV100B-MG	—	—	214	97	111	78	48	97~111	56.1cm <sup>2</sup>	12ヶ	2,800
UK-MZEV150B-MG	—	—	265	145	160	102	58	145~160		8ヶ	4,800

■ダンパー付


型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-MZEV100BFD-MG	—	—	214	97	111	78	48	97~111	56.1cm <sup>2</sup>	12ヶ	4,600
UK-MZEV150BFD-MG	—	—	265	145	160	102	58	145~160		8ヶ	7,200

(消費税別途)

## UK-MEV-Gタイプ / UK-MEV-K<sub>3</sub>タイプ

ステンレス製 M型フード付ガラリ **フードビス脱着式**

■寸法図

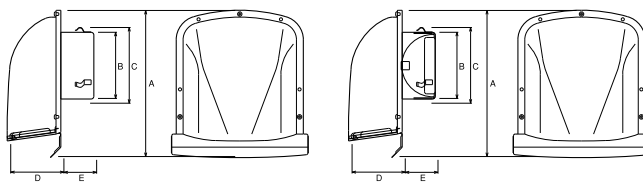

追加仕様  
FD 120℃  
指定色OK

強制給排気口用




### UK-MEV-G



ガラリ板は取り外し・交換ができます。

### UK-MEV-K<sub>3</sub>



金網板は取り外し・交換ができます。

■バリエーション

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-MEV100BG-MG	—	—	214	97	111	78	48	97~111	77.5cm <sup>2</sup>	12ヶ	3,800
UK-MEV150BG-MG	—	—	265	145	160	102	58	145~160		8ヶ	6,320

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-MEV100BK <sub>3</sub> -MG	—	—	214	97	111	78	48	97~111	56.0cm <sup>2</sup>	12ヶ	4,200
UK-MEV150BK <sub>3</sub> -MG	—	—	265	145	160	102	58	145~160		8ヶ	6,800

■ダンパー付

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-MEV100BGFD-MG	—	—	214	97	111	78	48	97~111	77.5cm <sup>2</sup>	12ヶ	5,480
UK-MEV150BGFD-MG	—	—	265	145	160	102	58	145~160		8ヶ	8,600

型式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
UK-MEV100BK <sub>3</sub> FD-MG	—	—	214	97	111	78	48	97~111	56.0cm <sup>2</sup>	12ヶ	5,880
UK-MEV150BK <sub>3</sub> FD-MG	—	—	265	145	160	102	58	145~160		8ヶ	9,080

(消費税別途)

※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録