

## 暗渠排水管

## Denka デンカ株式会社

(旧 電気化学工業株式会社)

http://www.denka.co.jp

(積算価格：円)


2015年8月現在

(ポリエチレン製コルゲート管)

# トヨドレン

## ダブル管

## シングル管

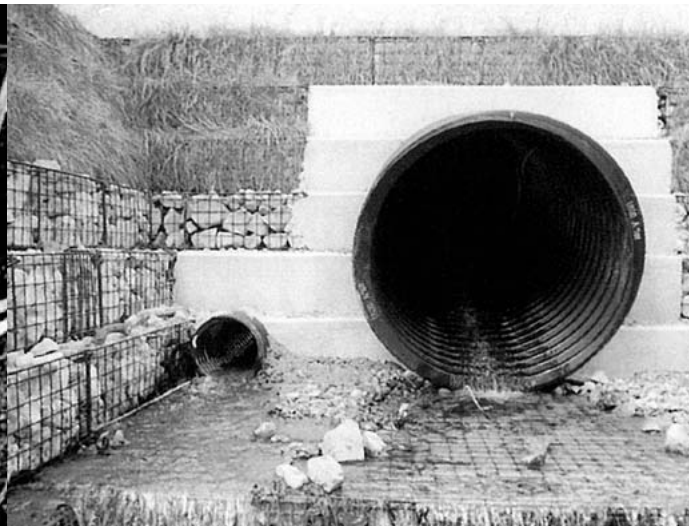

## ■特長

## 1. 軽くて施工が容易

塩ビ管の1/3～1/5、ヒュームの管1/15～1/25の軽さで、工期の短縮、コストの削減が可能です。

## 2. 大きい耐圧力

山と谷の構造のため、抜群の耐圧があり、タフミ性により高盛土での施工が可能です。

## 3. 優れた吸・排水能力



## ■用途

- 各種造成時排水 ●道路排水 ●廃棄物処分場
- 土捨場排水 ●圃場整備 ●宅内排水 (雨水浸透工法)
- トンネルセンタードレン など

## ■関連商品

- トヨドレンダブル SP 管 …… フレキシブルタイプの内面平滑管。ダブル管との接続可能です。
- トヨドレンリング管 …… NEXCO 高速道路向け用排水管仕様で 0.05MPa の内水圧に対応可。
- トヨドレン Z …… ポリプロピレン製全面透水管で被覆材は砂・碎石可。
- トヨコルゲート管 …… 塩ビ製吸水管で圃場暗渠に最適。
- トヨ角型フリューム …… ポリエチレン製角型 U 字溝。
- トヨドレン U 字溝 …… シングル管の半割タイプで仮設 U 字溝に最適。

## 4. 腐食しない材質

素材がポリエチレン樹脂のため、酸、アルカリに対しても安全です。

## 5. 豊富なサイズ

ダブル管 (50～1000)、シングル管 (75～1500)、全面有孔管、無孔管。(2/3 有孔管は受注生産) さらに、エルボ、チーズ、クロス、カタオチカラー等の部品をそろえております。(一部受注生産)

## ■規格寸法

ダブル管 (内面平滑波状管)

規格	本 体 (円/本)	
	4m	5m
TDW50	1,720	—
TDW60	2,040	—
TDW65	2,500	—
TDW75	3,320	4,150
TDW80	3,680	—
TDW100	4,160	5,200
TDW125	7,840	—
TDW150	—	10,600
TDW200	—	17,100
TDW250	—	24,100
TDW300	—	32,500
TDW350	—	44,000
TDW400	—	55,000
TDW450	—	72,000
TDW500	—	89,000
TDW600	—	121,000
TDW700	—	167,000
TDW800	—	204,000
TDW900	—	276,000
TDW1000	—	321,000

シングル管 (内外面波状管)

規格	本 体 (円/本)	
	5m	
TDS75	4,050	
TDS100	4,500	
TDS150	9,550	
TDS200	16,000	
TDS250	22,000	
TDS300	25,500	
TDS350	38,000	
TDS400	49,500	
TDS450	63,500	
TDS500	76,000	
TDS600	99,000	
TDS700	159,000	
TDS800	193,000	
TDS900	248,000	
TDS1000	318,000	
TDS1100	350,400	
TDS1200	396,000	
TDS1350	559,200	
TDS1500	654,000	

(注) TDS700～1000 までの全有孔管と 2/3 有孔管の全規格は特注品です。