

グリース阻集器


ホーコス株式会社

HORKOS

http://www.horkos.co.jp/

(価格:円)

2015年8月現在

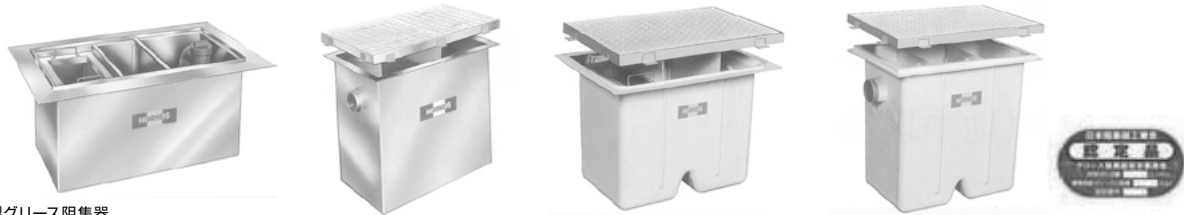

ステンレス製グリース阻集器

型式	許容流入流量 [ℓ/min]	本体寸法 (mm)			セット価格		
		L	W	H	ステンレス製蓋	FRP製蓋	銅板製防錆塗装蓋
HGS-V45E (絶交)	45.0	500	300	450	462,000		361,000
HGS-V60E (絶交)	60.0	600	300	450	474,000	418,000	373,000
HGS-V80E (絶交)	80.0	700	350	500	534,000	473,000	423,000
HGS-V100E (絶交)	100.0	800	400	500	581,000	508,000	457,000
HGS-V130E (絶交)	130.0	900	450	500	670,000	579,000	526,000
HGS-V150E (絶交)	150.0	1000	500	500	862,000	757,000	667,000
HGS-V200E (絶交)	200.0	1100	550	500	931,000	813,000	715,000
HGS-V250E (絶交)	250.0	1200	600	500	1,025,000	895,000	776,000

ステンレス製グリース阻集器

型式	許容流入流量 [ℓ/min]	本体寸法 (mm)			セット価格		
		L	W	H	ステンレス製蓋	FRP製蓋	銅板製防錆塗装蓋
HGS-V45PD (絶交)	45.0	500	300	660	470,000		369,000
HGS-V60PD (絶交)	60.0	600	300	660	482,000	426,000	381,000
HGS-V80PD (絶交)	80.0	700	350	660	574,000	513,000	463,000
HGS-V100PD (絶交)	100.0	800	400	660	619,000	546,000	495,000
HGS-V130PD (絶交)	130.0	900	450	660	710,000	619,000	566,000
HGS-V150PD (絶交)	150.0	1000	500	660	850,000	745,000	655,000
HGS-V200PD (絶交)	200.0	1100	550	660	930,000	812,000	714,000
HGS-V250PD (絶交)	250.0	1200	600	660	1,048,000	918,000	799,000

FRP製グリース阻集器

型式	許容流入流量 [ℓ/min]	本体寸法 (mm)			セット価格		
		L	W	H	ステンレス製蓋 (t3.5) 付	FRP製蓋付	銅板製防錆塗装蓋 (t3.2) 付
HGR-V30ET (絶交)	30.0	600	250	400	274,000		216,000
HGR-V45ET (絶交)	45.0	600	250	500	285,000		227,000
HGR-V60ET (絶交)	60.0	600	400	500	330,000	274,000	236,000
HGR-V80ET (絶交)	80.0	700	400	500	397,000	335,000	282,000
HGR-V100ET (絶交)	100.0	700	500	500	443,000	376,000	311,000
HGR-V130ET (絶交)	130.0	900	500	500	526,000	446,000	378,000
HGR-V160ET (絶交)	160.0	900	600	500	608,000	498,000	420,000
HGR-V200ET (絶交)	200.0	1100	600	520	687,000	559,000	458,000
HGR-V250ET (絶交)	250.0	1200	600	600	758,000	633,000	518,000

FRP製グリース阻集器

型式	許容流入流量 [ℓ/min]	本体寸法 (mm)			セット価格		
		L	W	H	ステンレス製蓋 (t3.5) 付	FRP製蓋付	銅板製防錆塗装蓋 (t3.2) 付
HGR-V30P (絶交)	30.0	600	250	500	290,000		232,000
HGR-V45P (絶交)	45.0	600	250	600	301,000		243,000
HGR-V60P (絶交)	60.0	610	410	650	353,000	297,000	259,000
HGR-V80P (絶交)	80.0	710	410	650	422,000	360,000	307,000
HGR-V100P (絶交)	100.0	710	510	650	477,000	410,000	345,000
HGR-V130P (絶交)	130.0	910	510	650	558,000	478,000	410,000
HGR-V160P (絶交)	160.0	910	610	650	638,000	528,000	450,000
HGR-V200P (絶交)	200.0	1110	610	650	718,000	590,000	489,000
HGR-V250P (絶交)	250.0	1210	610	700	783,000	658,000	543,000

レジン補強型
FRP製グリース阻集器

RGF型

オイル阻集器や別枠仕様も製作できます。

◎型枠いらず

面倒な型枠工事が必要ありません。
コンクリート打設作業(ミキサー車手配)が必要ありません。
型枠の撤去、処理など大幅に作業・コストが省けます。

◎丈夫で安心

高強度材料のレジンコンクリートを一体成形して
いますので、丈夫で土圧に対しても十分です。

※レジンコンクリート

レジンコンクリートはポリエステル樹脂と骨材を一体成形したもので、
コンクリートと比べ強度が高く、軽いです。

◎工期短縮

工場での一体製作品の為、現場では埋込作業のみです。



FRP製グリース阻集器

型式	許容流入流量 [ℓ/min]	本体寸法 (mm)			価格	
		L	W	H	ステンレス製蓋	銅板製防錆塗装蓋
RGR-V60P (絶交)	60.0	610	410	650	377,000	283,000
RGR-V80P (絶交)	80.0	710	410	650	456,000	341,000
RGR-V100P (絶交)	100.0	710	510	650	522,000	390,000
RGR-V130P (絶交)	130.0	910	510	650	607,000	459,000
RGR-V160P (絶交)	160.0	910	610	650	697,000	509,000
RGR-V200P (絶交)	200.0	1110	610	650	776,000	547,000
RGR-V250P (絶交)	250.0	1210	610	700	909,000	669,000

グリース阻集器

ホーコス株式会社



http://www.horkos.co.jp/

(価格：円)

2015年8月現在

FRP製超浅型グリース阻集器
(阻集器工業会認定品)

GFRA-V型



許容流入量で比べてください。

改定最新認定基準 (SHASE-S217) 適合
小さなスペースで、大きな許容流入流量

超浅型グリース阻集器

型式	許容流入流量 (ℓ/min)	本体寸法 (mm)			セット価格	
		L	W	H	ステンレス製蓋 (t3.5) 付	鋼板製防錆塗装蓋 (t3.2) 付
GFRA-V20JE (認定)	22.5	900	510	200	247,000	177,000
GFRA-V40JE (認定)	44.0	900	510	200	306,000	236,000
GFRA-V55JE (認定)	55.0	1100	510	200	380,000	257,000
GFRA-V70JE (認定)	74.0	1300	510	200	415,000	285,000
GFRA-V85JE (認定)	85.0	1400	710	200	527,000	344,000
GFRA-V150JE (認定)	150.0	1700	710	235	644,000	390,000


阻集器用かさ上げ

型式	適合機種	かさ上げ寸法 (mm)		
		50 ~ 100H まで	~ 150H まで	~ 200H まで
KFRA-V20	GFRA-V20・40JE・EA・JP・PA	46,000		
KFRA-V55	GFRA-V55JE・EA・JP・PA	50,000		
KFRA-V70	GFRA-V70JE・EA・JP・PA	52,000		
KFRA-V85	GFRA-V85JE・EA・JP・PA	72,000		
KFRA-V150	GFRA-V150JE・EA・JP・PA	78,000		
KFRU-15	GFR-15JEU・EAU	40,000	51,000	56,000
	GFR-15JPU・PAU			
KFRU-25	GFR-25JEU・EAU	46,000	59,000	64,000
	GFR-25JPU・PAU			
KFRU-40	GFR-40JEU・EAU	57,000	75,000	80,000
	GFR-40JPU・PAU			


FRP製排水側溝 らくピット

接続部詳細/施工参考図


SUD/URP-JEK型側溝と超浅型グリース阻集器の施工例



- ・超浅型グリース阻集器用FRP製側溝 (SUD-JEK, URP-JEK) はジョイントアダプター付です。
- ・グリース阻集器の受口に差し込み、隙間はコーキング等によって埋めてください。

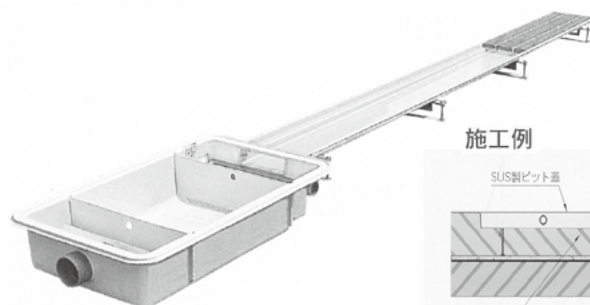

施工例

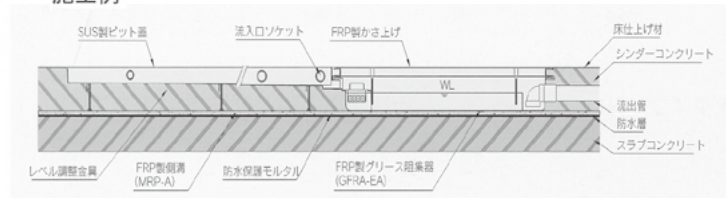

※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鑄鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録