



エバラフレッシャーミニ **New Arrival**

家庭用給水ポンプHPE型

Point.1

省エネ静音ボディ実現!

インバータによる回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。

Point.2

2種類の設定圧力を 選択可能

用途に応じた設定圧力が選択できます。

- 標準モード…「標準」
- 強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」

Point.3

従来機種との互換性確保

従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(400W除く)

Point.4

高い信頼性の安心設計

ユニットカバーは「万が一」に備え難燃材を採用しました。

Point.5


外部信号出力対応 (オプション対応)

消火配管充水や空調補給水用途に対応します。

HPE 型 浅井戸用インバータポンプ



■選定図

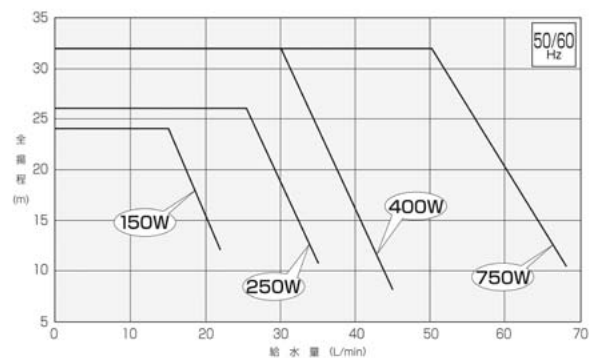

単位：円

機名	周波数 (Hz)	電動機呼び出力 (W)	電源 (V)	消費電力 (W)	定格電流 (A)	停止水量 (L/min)	口径 (吸込・吐出) mm	質量 (kg)	標準価格 (税抜き)
20HPE0.15S	50/60	150	単相 100	245	3.8	1.5	Rc3/4 (20)	17	77,300
25HPE0.25S				390	5.6		Rc1 (25)	17.5	98,800
25HPE0.25		250	三相 200	380	1.5		Rc1 1/4 (32)	17	
32HPE0.4S				400	単相 100			595	8.3
32HPE0.4		565	2.2				17.5		
32HPE0.75		750	三相 200	895	3.4		20	152,000	

※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。



株式会社 荏原製作所

エバラフレッシュミニ

<https://www.ebara.co.jp/>


(標準価格：円)

2015年8月現在

HPO 型 浅井戸用丸形ポンプ



■選定図 50Hz (同期速度：3000min⁻¹)

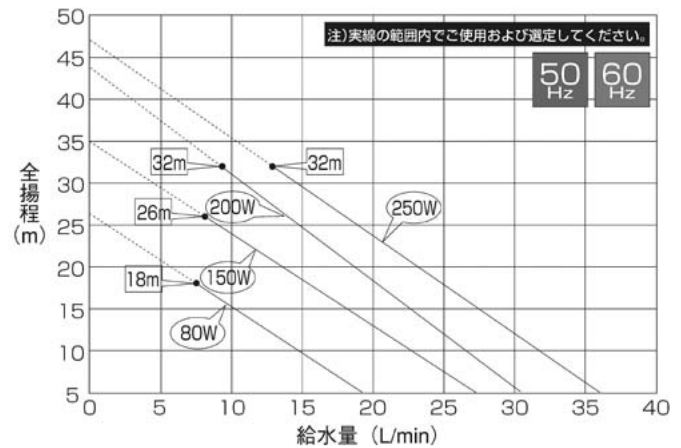

単位：円

機名	相	呼び出力 W	給水量 L/min	全揚程 m	最大吸上げ高さ m	標準価格
20HP05.08S	単相	80	13	12	-8	67,700
20HP05.15S		150	21	12		80,700
25HP05.2S		200	25	12		100,000
25HP05.25S		250	30	12		116,000




HPJS 型 浅井戸専用 ジェットポンプ

■選定図 50Hz (同期速度：3000min⁻¹)

呼び出力 250W

呼び出力 400W

呼び出力 750W



単位：円

機名	相	呼び出力 W	給水量 L/min	吸上げ高さ m	全揚程 m	標準価格
25 × 25HPJS5.25S	単相	250	56	-1	13	108,000
			33	-7	19	
25 × 25HPJS5.25	三相	250	56	-1	13	108,000
			33	-7	19	
32 × 25HPJS5.4S	単相	400	77	-1	15	148,000
			42	-7	21	
32 × 25HPJS5.4	三相	400	77	-1	15	148,000
			42	-7	21	
32 × 25HPJS5.75B	三相	750	92	-1	19	157,000
			53	-7	25	

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録