

# SKX (伸縮可とう離脱防止継手)



http://www.sk-kawanishi.com

(定価：円)

2015年8月現在

伸縮可とう離脱防止継手



## 信頼の耐震性

全口径に伸縮可とう・離脱防止機能を標準装備し、耐震性能が大幅にアップ



## 豊富なラインナップ

埋設配管や露出配管を問わずあらゆる管を接続  
異種・異径接合例



■積水化学工業  
エスロハイパーAWパイプ  
推奨品(止水治具)  
SKXポリエチレン管用でご使用下さい。



### ●ポリエチレン管接合用

呼び径	定価
P 10	1,700
P 13	1,520
P 20	1,900
P 25	2,500
P 30	3,310
P 40	3,900
P 50	5,210

### ●ポリエチレン管接合用

呼び径	定価
P 10	1,010
P 13	920
P 20	1,170
P 25	1,510
P 30	2,170
P 40	2,770
P 50	3,600

### ●ポリエチレン管接合用

呼び径	定価
P 10	1,080
P 13	980
P 20	1,190
P 25	1,540
P 30	2,170
P 40	2,770
P 50	3,600

### ●塩ビ管接合用

呼び径	定価
V 13	1,440
V 16	1,520
V 20	1,900
V 25	2,500
V 30	3,310
V 40	3,900
V 50	5,210

### ●塩ビ管接合用

3.5 mm	呼び径	定価
V 13	880	
V 16	920	
V 20	1,170	
V 25	1,510	
V 30	2,170	
V 40	2,770	
V 50	3,600	

### ●塩ビ管接合用

呼び径	定価
V 13	950
V 16	980
V 20	1,190
V 25	1,540
V 30	2,170
V 40	2,770
V 50	3,600

### ●鋼管接合用

呼び径	定価
16	1,520
20	1,900
25	2,500
32	3,310
40	3,900
50	5,210

### ●鋼管接合用

呼び径	定価
16	920
20	1,170
25	1,510
32	2,170
40	2,770
50	3,600


### ●鋼管接合用

呼び径	定価
16	980
20	1,190
25	1,540
32	2,170
40	2,770
50	3,600

上記の商品以外にも、片落ちソケット、チーズ、エルボ、パイプエンドなどのラインナップもご用意しております。詳しくはお問い合わせ下さい。


### 給水用具(継手類)の認証登録

- 認証方法：第三者認証
- 給水用
- 適合性能：1. 耐圧 2. 浸出
- 認証登録番号：G-270
- 認証機関：(社)日本水道協会 品質認証センター
- 表示方法：認証マークを製品に表示



## 優れた施工性

分解不要・インコア等の付属品・パイプレンチは一切不要

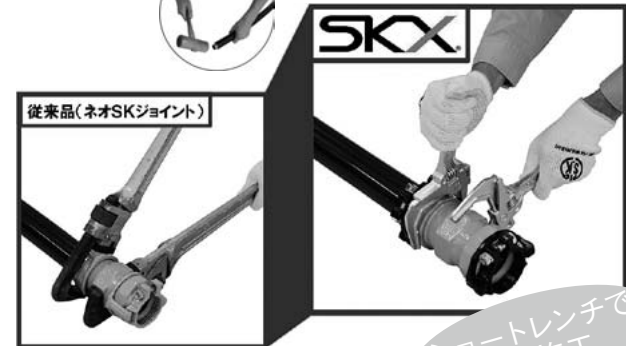

ショートレンチで簡単施工

### ■接合管一覧表

本体表示	呼び径 (ストップリング・色)	水道用・一般用ポリエチレン管	水道用塩ビ管	水道用鋼管	PD・VD鋼管	一般配管用ステンレス鋼管	水道用ポリブタン管
V13	P10 (グレー)	10	13				13
16	P13 (グレー)	13					16
	V16 (ブルー)		16 (15A)				
20	16 (黒)		15A		20Su		
	V20 (ブルー)		20				
	D15 (赤)				15A		
	P20 (グレー)	20					20
25	20 (黒)		20A				
	Su25 (白)					25Su ※1	
	D20 (赤)				20A ※2		
	V25 (ブルー)		25				
	P25 (グレー)	25					25
V30	25 (黒)		25A			30Su	
	V30 (ブルー)		30				
	D25 (赤)				25A		
32	P30 (グレー)	30					40Su
	32 (黒)			32A			
D32	D32 (赤)				32A		
	P40 (グレー)	40					
	V40 (ブルー)		40 (40A)				
40	40 (黒)		40A			50Su	
	D40 (赤)				40A		
D40	P50 (グレー)	50					
	V50 (ブルー)		50 (50A)				
	50 (黒)		50A				
D50	D50 (赤)				50A		

注) 呼び径は、当社製品表示サイズです。同じ行にある管の呼び径が接合できます。  
注) ( ) は兼用が可能です。鋼管用 40・50 で塩ビ管を接続する際は当て締めスペーサを外して施工してください。

- ※1 専用キャップ、専用本体です。
- ※2 専用パッキンです。

### 使用上の注意

- 使用温度：常用温水 45℃まで、短期 60℃までご利用いただけます。