

ダブルロック給水・給湯配管システム 株式会社 オンダ製作所


http://www.onda.co.jp/

(定価：円)

2015年8月現在

㊟ダブルロックジョイント®への挿入深さ
目印付の架橋ポリエチレン管 (JIS認証製品)

カポリパイプW

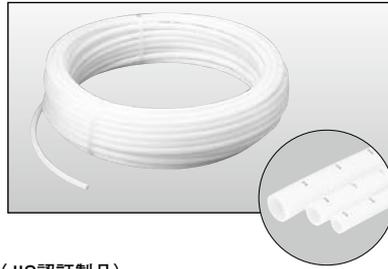

呼び径	直管長さ		巻管長さ	
	3m	50m	100m	
10A	—	—	29,700	
13A	2,100	—	35,200	
16A	3,150	32,500	56,000	
20A	4,700	47,300	85,800	

被覆材の厚みと色が、2タイプから選べる (JIS認証製品)

被覆カポリパイプW

■5mm被覆付

■10mm被覆付

呼び径	5mm被覆付						10mm被覆付					
	直管長さ		巻管長さ				直管長さ		巻管長さ			
	3m	50m	25m		50m		3m	50m	25m		50m	
	給水用 (ブルー)	給湯用 (ピンク)										
10A	—	—	—		29,050		—	—	—		37,550	
13A	4,050	—	18,750	—	33,900	—	5,100	—	23,750	—	43,000	—
16A	5,400	—	25,100	—	45,400	—	6,470	—	29,900	—	54,450	—
20A	7,000	—	34,000	—	—	—	7,900	—	38,500	—	—	—

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ接続継手

㊟ダブルロックジョイント®

適用樹脂管の表示について

16A、20Aは樹脂管の種類により、2種類に区別しています。適用する製品をご使用下さい。

管種	呼び径 適用	10A		13A		16A		20A	
		共用				PEX	PB	PEX	PB
架橋ポリエチレン管PN15 M種		●		●		●		●	
水道用架橋ポリエチレン管 M種		●		●					
ポリブテン管 J種		●		●		●			●
水道用ポリブテン管 J種		●		●		●			●

ダブルロックジョイントの仕様

用途	使用流体
給水・給湯	冷温水
暖房・融雪	不凍液

冷温水・不凍液用の継手ですので、灯油などの油類には使用できません。

	最高許容圧力	使用温度範囲
継手	1.75MPa	-20℃~95℃
ボールバルブ	1.0MPa	

上記仕様はダブルロックジョイント標準仕様のため、実使用における流体圧力と流体温度は、各製品の仕様及び樹脂管の性能をご確認下さい。

名称	写真	型式	ねじ (樹脂管)	材質	埋設 可否	適用樹脂管呼び径					
						10A	13A	16A		20A	
								PEX	PB	PEX	PB
おねじ		WJ1型	R $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設	1,570	1,800	2,150	2,150		
				青銅	○埋設	1,900	2,120	2,780	2,780		
			R $\frac{3}{4}$	黄銅	⊗埋設	1,960	2,010	2,280	2,280	3,720	3,720
				青銅	○埋設		2,350	2,930	2,930	4,540	4,540
			R1	黄銅	⊗埋設					4,080	4,080
			WJ20型	G $\frac{1}{2}$	青銅	○埋設	1,900	2,120			
WJ44型 (管端コア対応)	R $\frac{1}{2}$	青銅	○埋設		2,120	2,780	2,780				
	R $\frac{3}{4}$	青銅	○埋設		2,350	2,930	2,930	4,540	4,540		
めねじ		WJ12型	R $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設	2,580	3,010				
				青銅	○埋設	3,080	3,500				
			Rc $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設	1,930	2,090	2,580	2,580		
				青銅	○埋設	2,040	2,210	2,930	2,930		
Rc $\frac{3}{4}$	黄銅	⊗埋設		2,500	2,730	2,730	4,160	4,160			
	青銅	○埋設		2,660	3,080	3,080	4,820	4,820			
WJ14型 WJ29型 (管端コア内蔵)	Rp $\frac{1}{2}$	青銅	○埋設	2,040	2,210						
	Rc $\frac{3}{4}$	青銅	○埋設		3,200	3,600	3,600				
WJ7型		G $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設	1,870	2,010					
			青銅	○埋設	2,210	2,350					
		G $\frac{3}{4}$	黄銅	⊗埋設	2,370	2,440	2,800	2,800	4,310	4,310	
			青銅	○埋設		2,780	3,220	3,220	4,980	4,980	

○埋設：埋設に使用できる製品、⊗埋設：埋設に使用できない製品です。

ねじ記号 R:テーパおねじ Rc:テーパめねじ Rp:平行めねじ G:平行ねじ

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録

ダブルロック給水・給湯配管システム 株式会社 オンダ製作所

http://www.onda.co.jp/

(定価：円)

2015年8月現在

16A、20Aは樹脂管の種類により、2種類に区別しています。適用する製品をご使用下さい。

名称	写真	型式	ねじ (樹脂管)	材質	埋設 可否	適用樹脂管呼び径						
						10A	13A	16A		20A		
								PEX	PB	PEX	PB	
めねじ		WJ18型	G 1/2	黄銅	⊗埋設	2,150	2,280	2,980	2,980			
				青銅	○埋設	2,490	2,640	3,360	3,360			
			G 3/4	黄銅	⊗埋設		2,730	3,090	3,090			
				青銅	○埋設		3,080	3,500	3,500	5,080	5,080	
			G1	青銅	○埋設		3,800	3,990	3,990	5,320	5,320	
			ソケット		WJ3型	同径	黄銅	⊗埋設	2,280	2,580	3,720	3,720
青銅	○埋設	2,780	3,080				4,250	4,250	6,740	6,740		
異径	10A	黄銅	⊗埋設				2,580	3,720	3,720			
		青銅	○埋設				3,080	4,250	4,250			
13A	黄銅	⊗埋設				3,720	3,720	5,610	5,610			
	青銅	○埋設				4,250	4,250	6,740	6,740			
16A	青銅	○埋設				6,740	6,740					
プラグ		WJ6型	—	青銅	○埋設	2,040	2,210					
配管アダプター		WJ8型 (ツバ径φ58) (3/4ツバ径φ62)	Rc 1/2	黄銅	⊗埋設	2,440	2,580	3,310	3,310			
			青銅	○埋設	2,930	3,080	3,960	3,960				
		Rc 3/4	青銅	○埋設			4,260	4,260				
		WJ17型 (ツバ径φ50)	Rc 1/2	黄銅	⊗埋設	2,440	2,580					
		青銅	○埋設	2,930	3,080							
WJ34型 (ツバ径φ58) WJ19型 セパレート	Rp 1/2	黄銅	⊗埋設	2,440	2,580							
Rc 1/2	青銅	○埋設			3,870							
アダプター 床下取付		WJ43型 (ツバ径φ58) WJ23型 (ツバ径φ50)	Rc 1/2	黄銅	⊗埋設	2,500	2,650					
			青銅	○埋設	2,930	3,080						
アダプター 床取出し		WJ46型	Rc 1/2	黄銅	⊗埋設		2,900					
ソケット 座付水栓		WJ9型	Rp 1/2	黄銅	⊗埋設	2,280	2,440					
				青銅	○埋設	2,640	2,780					
			Rp 3/4	黄銅	⊗埋設			2,880	2,880			
				青銅	○埋設			3,500	3,500			
アダプター 床下横取付け		WJ30型	Rc 1/2	青銅	○埋設		2,840	3,080	3,800	3,800		
								2,900				
			腰高	厚床30mm	黄銅	⊗埋設			3,100			
				厚床40mm					3,300			
厚床60mm					3,700							
テーパー 座付多ネジ		WJ40型	R 1/2	青銅	○埋設		3,080					
アダプター HIVP変換		WJ27型	HIVP13	青銅	○埋設		2,800					
			HIVP16				3,460	3,590	3,590			
			HIVP20				3,590	3,590	3,590	5,190	5,190	
			HIVP25						5,990	5,990		
アダプター ポリ管変換		WJ31型	ポリ管13	青銅	○埋設		2,930					
			ポリ管20				3,630	3,860	3,860	5,590	5,590	
アダプター 銅管変換		WJ35型	銅管3/8 (φ12.7)	黄銅	⊗埋設	2,150	2,330					
			銅管1/2 (φ15.88)			2,240	2,420	2,800	2,800			
			銅管3/4 (φ22.22)			3,000	3,190	3,190				

○埋設：埋設に使用できる製品、⊗埋設：埋設に使用できない製品です。

ねじ記号 R：テーパーねじ Rc：テーパーめねじ Rp：平行めねじ G：平行ねじ

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録

ダブルロック給水・給湯配管システム 株式会社 オンダ製作所

http://www.onda.co.jp/

(定価：円)

2015年8月現在

16A、20Aは樹脂管の種類により、2種類に区別しています。適用する製品をご使用下さい。

名称	写真	型式	ねじ (樹脂管)	材質	埋設 可否	適用樹脂管呼び径						
						10A	13A	16A		20A		
								PEX	PB	PEX	PB	
メカソケット メカソケット 接続		WJ60型	同径	青銅	○埋設	2,780	3,080	4,250		6,740		
		WJ61型	メカニカル側 (16PB)					4,250	4,250			
エルボおねじ		WL1型	R 1/2	黄銅	⊗埋設	2,090	2,280	3,010	3,010			
			青銅	○埋設		2,750						
			R 3/4	黄銅	⊗埋設	2,230	2,440	3,010	3,010	4,310	4,310	
			青銅	○埋設	2,700	2,930	3,670	3,670	5,280	5,280		
エルボめねじ		WL2型	Rc 1/2	黄銅	⊗埋設	2,090	2,280					
			青銅	○埋設		2,440	3,010	3,010	4,310	4,310		
			Rc 3/4	黄銅	⊗埋設		2,440	3,010	3,010	4,310	4,310	
		青銅	○埋設		2,930	3,670	3,670	5,280	5,280			
		WL4型	Rp 1/2	青銅	○埋設	2,400	2,640					
		WL12型 (90°)		G 1/2	黄銅	⊗埋設	2,510	2,730	3,440	3,440		
青銅	○埋設				3,060	3,260						
G 3/4	黄銅			⊗埋設	2,880	2,880	3,590	3,590				
	青銅			○埋設		3,460	4,260	4,260	5,920	5,920		
G1	青銅			○埋設			5,060	5,060	6,390	6,390		
	黄銅			⊗埋設		3,010						
WL31型 (30°)		G 1/2	黄銅	⊗埋設		3,010						
		G 3/4				3,260	3,870	3,870				
エルボソケット		WL3型	同径	黄銅	⊗埋設	2,730	3,010	3,870	3,870	6,170	6,170	
				青銅	○埋設	3,220	3,670	4,680	4,680	7,460	7,460	
			異径	13A 16A	黄銅	⊗埋設	3,010		3,870	3,870		6,170
		WL23型 (座付)	同径	黄銅	⊗埋設		3,870					
				青銅	○埋設		4,260					
座付水栓エルボ		WL5型	Rp 1/2	黄銅	⊗埋設	2,440	2,580	3,590	3,590			
				青銅	○埋設	2,840	3,080	4,400	4,400			
			Rp 3/4	黄銅	⊗埋設			3,590	3,590			
				青銅	○埋設			4,400	4,400			
逆座水栓エルボ		WL6型	Rp 1/2	黄銅	⊗埋設	2,440	2,580	3,590	3,590			
				青銅	○埋設	2,840	3,080	4,400	4,400			
			Rp 3/4	黄銅	⊗埋設			3,590	3,590			
				青銅	○埋設			4,400	4,400			
両座水栓エルボ		WL33型	Rp 1/2	黄銅	⊗埋設		3,200					
				青銅	○埋設		3,850					
			Rp 3/4	黄銅	⊗埋設					5,900	5,900	
左座水栓エルボ		WL14型	Rp 1/2	黄銅	⊗埋設	2,970	3,110					
				青銅	○埋設	3,370	3,600					
右座水栓エルボ		WL36型	Rp 1/2	黄銅	⊗埋設		3,110					
UB壁貫通継手		WL11型 シングル	Rp 1/2	黄銅	⊗埋設		4,020					
				青銅	○埋設		4,820					
			Rp 3/4	黄銅	⊗埋設			5,750	5,750			
				青銅	○埋設			7,040	7,040			
		WL11型 ダブル	Rp 1/2	黄銅	⊗埋設		7,320					
				青銅	○埋設		8,930					

○埋設：埋設に使用できる製品、⊗埋設：埋設に使用できない製品です。

ねじ記号 R：テーパおねじ Rc：テーパめねじ Rp：平行めねじ G：平行ねじ

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録

ダブルロック給水・給湯配管システム 株式会社 オンダ製作所

http://www.onda.co.jp/

(定価：円)

2015年8月現在

16A、20Aは樹脂管の種類により、2種類に区別しています。適用する製品をご使用下さい。

名称	写真	型式	ねじ (樹脂管)	材質	埋設 可否	適用樹脂管呼び径											
						10A	13A	16A		20A							
								PEX	PB	PEX	PB						
UJ貫通金具		WL7型	同径	黄銅	⊗埋設	7,610 1セット (2ヶ入り)	8,490 1セット (2ヶ入り)										
床立上げアダプター		WL13型 (ツバ径φ58)	Rc $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設	2,970	3,110										
				青銅	○埋設	3,460	3,600	4,490	4,490								
		WL16型 (ツバ径φ50)	Rc $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設	2,970	3,110										
				青銅	○埋設	3,460	3,600										
		WL28型 (ツバ径φ58)	Rp $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設	2,970	3,110										
回転式床立上げアダプター		WL21型 (ツバ径φ58)	Rc $\frac{1}{2}$	青銅	○埋設		4,530										
銅管交換元ボ		WL42型	銅管 (15.88)	黄銅	⊗埋設		2,870										
SK用継手		WL54型	Rp $\frac{1}{2}$	壁厚100mm	青銅	○埋設	6,500	6,500									
				壁厚150mm			7,000	7,000									
				壁厚180mm			7,500	7,500									
チーズソケット		WT1型	同径	黄銅	⊗埋設	3,610	4,010	4,910	4,910	8,150	8,150						
						青銅	○埋設	4,760	5,420	6,650	6,650	11,130	11,130				
								異径	13A	黄銅	⊗埋設	4,010		4,910	4,910	8,150	8,150
										青銅	○埋設	5,420		6,650	6,650	11,130	11,130
									16A	黄銅	⊗埋設	4,910				8,150	8,150
										青銅	○埋設						
WT2型	Rp $\frac{1}{2}$	青銅	○埋設		4,680												
WT6型 (座付)	Rp $\frac{1}{2}$	青銅	○埋設		5,130	6,650	6,650										
WT12型	R $\frac{3}{4}$	青銅	○埋設	4,250	4,680												
三方分岐水栓		WT19型	R $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設		3,720										
ダブルロックバルブ		WB1型	R $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設	4,160	4,310	4,800	4,800								
			R $\frac{3}{4}$					5,970	5,970								
		WB5型	R $\frac{1}{2}$	青銅	○埋設	5,130	5,280										
			R $\frac{3}{4}$				6,140	7,180	7,180	8,780	8,780						
		WB3型	R $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設	4,160	4,310										
		WB2型	Rc $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設	4,160	4,310										
		WB12型	同径	黄銅	⊗埋設		5,500	6,400	6,400								
		WB24型	G $\frac{1}{2}$	黄銅	⊗埋設	4,080	4,180	5,420	5,420								
G $\frac{3}{4}$						4,660	5,420	5,420									
	WB8型	G $\frac{1}{2}$	青銅	○埋設	7,320	7,320											
		WB9型 ハンドルなし			G $\frac{1}{2}$		7,440										

○埋設：埋設に使用できる製品、⊗埋設：埋設に使用できない製品です。

ねじ記号 R：テーパねじ Rc：テーパめねじ Rp：平行めねじ G：平行ねじ

ダブルロック給水・給湯配管システム 株式会社 オンダ製作所

http://www.onda.co.jp/

(定価：円)

2015年8月現在

16A、20Aは樹脂管の種類により、2種類に区別しています。適用する製品をご使用下さい。

名称	写真	型式	ねじ (樹脂管)		材質	埋設 可否	適用樹脂管呼び径						
							10A	13A	16A		20A		
									PEX	PB	PEX	PB	
ダブルロックバルブ	 スタンド付	WB27型	G 1/2		黄銅	⊗埋設	5,800	5,800					
		WB28型 ハンドルなし	G 1/2					6,000					
	 スタンド付	WB30型	G 1/2		黄銅	⊗埋設		8,200					
		WB29型 ハンドルなし	G 1/2					8,400					
	 スタンド付	WB31型	G 1/2		黄銅	⊗埋設		7,800					
ソケット		WPJ3型	同径		樹脂	○埋設	1,600	1,600	2,300	2,300	3,500	3,500	
			異径	13A					2,300	2,300	3,500	3,500	
				16A							3,500	3,500	
エルボソケット		WPL3型	同径		樹脂	○埋設	1,700	1,700	2,400	2,400	3,800	3,800	
			異径	13A					2,400	2,400			
回転エルボ		WPL52型	同径		樹脂	○埋設		3,500	5,600	5,600			
チーヅソケット		WPT1型	同径		樹脂	○埋設	2,400	2,400	3,200	3,200	4,800	4,800	
			異径	10A					2,400	3,200	3,200		
				10A×13A						3,200	3,200		
				13A						3,200	3,200	4,800	4,800
ダブルロックジョイントP(樹脂製)シリーズ		WPJ27型	HIVP13		樹脂	○埋設		2,000					
			HIVP16					2,800	2,800	2,800			
			HIVP20					2,800	2,800	2,800	3,800	3,800	
HIVP交換元ホ		WPL39型	HIVP13		樹脂	○埋設		2,300					
			HIVP16					3,100					
			HIVP20					3,100	3,100	3,100	4,100	4,100	
HIVP交換チーヅ		WPL53型	HIVP13		樹脂	○埋設		4,000					
			HIVP20						4,800	4,800			
			HIVP13					2,800					
HIVP交換チーヅ		WPT16型	HIVP16	同径	樹脂	○埋設		5,200					
				異径13A					5,200	5,200			
			HIVP20	同径			5,200						
HIVP交換チーヅ		WPT18型	HIVP13		樹脂	○埋設		3,300					
			HIVP20					4,100					
平行おねじ		WPJ20型	G 1/2		樹脂	○埋設		1,500					
オト付ダイヤ		WPJ18型	G 1/2		樹脂	○埋設	1,800	1,950					
変換アダプター		HPJ24型	13A		樹脂	○埋設	1,100						
			16A					1,600					
			20A					1,800	2,000	2,000			

○埋設:埋設に使用できる製品、⊗埋設:埋設に使用できない製品です。

ねじ記号 R:テーパおねじ Rc:テーパめねじ Rp:平行めねじ G:平行ねじ

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録