

スプリンクラー巻出配管用フレキ


ニッコー・メタル株式会社
(定値：円)
2015年8月現在

財団法人消防設備安全センター認定品


SP-Neo I

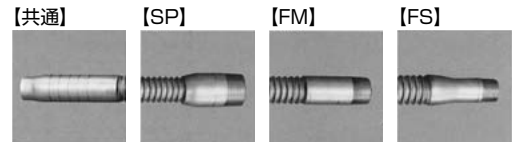
認定番号 PJ-159号

湿式

乾式

最高使用圧力
1.4MPa可とう部曲げ半径
100mm

- 乾式消火配管と湿式消火配管に使用可能なオールステンレス採用
- 豊富な品揃えで幅広い用途に対応
- オールワンピッチで抜群の施工性を実現

**SP-Neo I SP定価表** *定価内訳(フレキ+固定金具一式)

品名	型番	定値	入数
SP-Neo I SP	Neo I SP- 600	3,500円	25
SP-Neo I SP	Neo I SP-1000	4,000円	25
SP-Neo I SP	Neo I SP-1500	5,300円	25
SP-Neo I SP	Neo I SP-1950	5,500円	20
SP-Neo I SP	Neo I SP-2200	5,800円	10

*入数はフレキ本体のみ、固定金具は別梱包

SP-Neo I FM定価表 *定価内訳(フレキ+固定金具一式)

品名	型番	定値	入数
SP-Neo I FM	Neo I FM- 600	4,800円	30
SP-Neo I FM	Neo I FM-1000	5,600円	30
SP-Neo I FM	Neo I FM-1500	6,200円	30
SP-Neo I FM	Neo I FM-1950	7,000円	20
SP-Neo I FM	Neo I FM-2200	7,200円	10

*入数はフレキ本体のみ、固定金具は別梱包

SP-Neo I FS定価表 *定価内訳(フレキ+固定金具一式)

品名	型番	定値	入数
SP-Neo I FS	Neo I FS- 600	5,200円	30
SP-Neo I FS	Neo I FS-1000	6,000円	30
SP-Neo I FS	Neo I FS-1500	6,600円	30
SP-Neo I FS	Neo I FS-1950	7,200円	20
SP-Neo I FS	Neo I FS-2200	7,600円	10

*入数はフレキ本体のみ、固定金具は別梱包

財団法人消防設備安全センター認定品



SP-Neo II

認定番号 PJ-008号

湿式

最高使用圧力
1.4MPa可とう部曲げ半径
100mm

- 等価管長の改善により配管系のトータルコストダウンを実現
- 軽量化で作業負担を軽減。また一次側に回転ニップルを採用しており配管工事での施工の簡略化を実現
- 呼び長さ1000mm～4000mmまでの豊富な品揃えで被覆タイプのご要望にも対応可能

**SP-Neo II 定価表** *定価内訳(フレキ+固定金具一式)

品名	型番	定値	入数
SP-Neo II	Neo II-1000	4,400円	25
SP-Neo II	Neo II-1500	5,600円	25
SP-Neo II	Neo II-1950	6,500円	20
SP-Neo II	Neo II-2200	7,000円	10

品名	型番	定値	入数
SP-Neo II	Neo II-2800	8,500円	10
SP-Neo II	Neo II-3500	11,500円	10
SP-Neo II	Neo II-4000	13,000円	10

*入数はフレキ本体のみ、固定金具は別梱包