

防音型耐火二層管 ショウワ遮音FDP 昭和電工建材株式会社

<http://www.sdk.co.jp/keipla/>

(積算価格：円)

2015年8月現在


いま、排水管の防音対策は標準仕様の時代。 排水立て管防音工法の新提案です。

※FDP: Fire resistive Dual Pipes(耐火二層管)の略称

ショウワ(遮音)FDP

高遮音性で快適

ショウワ遮音FDPは従来工法(ガラスウール25mm&遮音シート巻き)を超えた遮音性能を実現しました。均一な静けさを演出し居住空間の品質を高めます。



遮音耐火被覆

塩ビ管(VP)

直管

塩ビVP管でOK

※エンクロス使用の場合に限ります。

防音型 エクセルジョイント

単管式排水継手

① エクセルジョイント

1枚の旋回羽根により7.5ℓ/sの排水能力を実現。(100Aにおいて)

② 遮音カバー

エクセルジョイント表面からの放射音を大幅に低減させ、防露工事も不要です。


③ 防振キット

防振ゴム及び耐火ゴムによりスラブに伝わる固体伝搬音を低減します。防火区画貫通工法に適合しております。

エンクロス®

排水立て管閉塞部材で火災時に管内部を閉塞。延焼を防止します。
※エンクロスはHGM(フランジタイプ)のみ装着可能です。

ショウワ遮音FDPで貫通した場合には、貫通部防振処理は不要です。

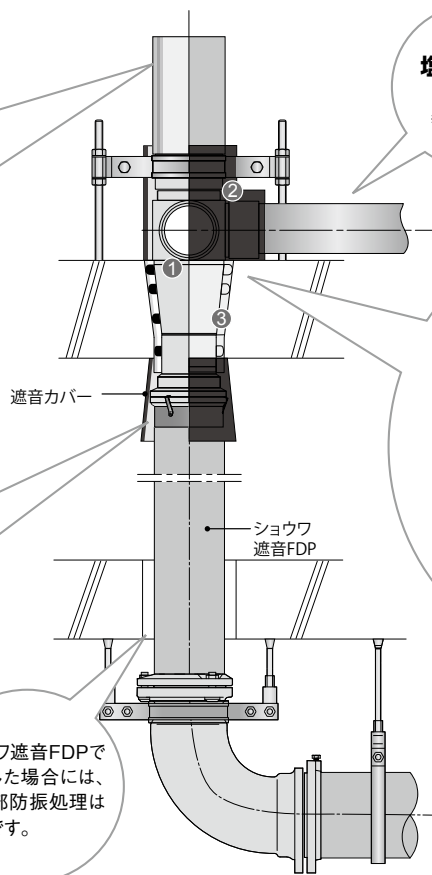

遮音カバー

ショウワ遮音FDP

省力化
工法の新提案

● ショウワ遮音FDP【防音型耐火二層管】

直管(JIS-K 6741 VP管仕様)

| | 品番 | サイズ | 単価 | 被覆近似外径(mm) | 支持金具転用可能 |
|---------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|
| 定尺管(S) | NSK40-S | 40×2,000 | 5,500 | 76 | SGP管用65A |
| | NSK50-S | 50×2,000 | 6,000 | 89 | SGP管用75A |
| | NSK65-S | 65×2,000 | 9,000 | 106 | 専用 |
| | NSK75-S | 75×2,000 | 10,000 | 114 | SGP管用100A |
| | NSK100-S | 100×2,000 | 12,000 | 140 | SGP管用125A |
| | NSK125-S | 125×2,000 | 19,700 | 165 | SGP管用150A |
| | NSK150-S | 150×2,000 | 25,800 | 194 | 専用 |
| 長尺管(L) | NSK75-L | 75×2,650 | 12,300 | 114 | SGP管用100A |
| | NSK100-L | 100×2,650 | 14,000 | 140 | SGP管用125A |
| | NSK125-L | 125×2,650 | 24,600 | 165 | SGP管用150A |
| 長尺管(XL) | NSK75-XL | 75×2,950 | 13,500 | 114 | SGP管用100A |
| | NSK100-XL | 100×2,950 | 16,000 | 140 | SGP管用125A |

● ショウワ遮音FDP支持金具について

・ショウワ遮音FDPの支持金具については排水振動の固体伝播を防ぐため、市販の防音型耐火二層管用防振バンドをご使用ください。

防音型エクセルジョイント

昭和電工建材株式会社




























http://www.sdk.co.jp/keipla/

(積算価格：円)

2015年8月現在

● 防音型エクセルジョイント価格一覧【受注後組立て製品】

(円/台)

| 品名 | 防音無し 標準タイプ | 防音スペック | | | |
|--|---|---------|---------|---------|--------|
| | | 防振タイプ | 遮音タイプ | フルスペック | |
| | | 品番先頭 SK | 品番先頭 SC | 品番先頭 SF | |
| エクセルジョイント 標準モデル (HGM=フランジ HGS=差し込み) | | | | | |
| HGM(S)-A-100×0(減速継手) |  | 25,300 | 35,100 | 35,800 | 45,600 |
| HGM(S)-A-100×(枝1方向) |  | 30,100 | 39,900 | 40,600 | 50,400 |
| HGM(S)-A-100×100 |  | 30,500 | 40,300 | | |
| HGM(S)-A-75×0(減速継手) |  | 21,800 | 31,600 | 32,300 | 42,100 |
| HGM(S)-A-75×(枝1方向) |  | 26,400 | 36,200 | 36,900 | 46,700 |
| HGM(S)-B-100×(枝2方向180°) |  | 36,000 | 45,800 | 46,500 | 56,300 |
| HGM(S)-B-75×(枝2方向180°) |  | 31,100 | 40,900 | 41,600 | 51,400 |
| HGM(S)-C-100×(枝2方向90°) |  | 36,000 | 45,800 | 46,500 | 56,300 |
| HGM(S)-C-75×(枝2方向90°) |  | 31,100 | 40,900 | 41,600 | 51,400 |
| HGM(S)-D-100×(枝3方向T) |  | 41,400 | 51,200 | 51,900 | 61,700 |
| HGM(S)-D-75×(枝3方向T) |  | 40,300 | 50,100 | 50,800 | 60,600 |
| エクセルジョイント ロングモデル (HGM=フランジ HGS=差し込み) | | | | | |
| HGM(S)T-A-100×0(減速継手) |  | 26,800 | 40,700 | 37,300 | 51,200 |
| HGM(S)T-A-100×(枝1方向) |  | 31,600 | 45,500 | 42,100 | 56,000 |
| HGM(S)T-A-100×100 |  | 32,000 | 45,900 | | |
| HGM(S)T-A-75×0(減速継手) |  | 23,300 | 37,200 | 33,800 | 47,700 |
| HGM(S)T-A-75×(枝1方向) |  | 27,900 | 41,800 | 38,400 | 52,300 |
| HGM(S)T-B-100×(枝2方向180°) |  | 37,500 | 51,400 | 48,000 | 61,900 |
| HGM(S)T-B-75×(枝2方向180°) |  | 32,600 | 46,500 | 43,100 | 57,000 |
| HGM(S)T-C-100×(枝2方向90°) |  | 37,500 | 51,400 | 48,000 | 61,900 |
| HGM(S)T-C-75×(枝2方向90°) |  | 32,600 | 46,500 | 43,100 | 57,000 |
| HGM(S)T-D-100×(枝3方向T) |  | 42,900 | 56,800 | 53,400 | 67,300 |
| HGM(S)T-D-75×(枝3方向T) |  | 41,800 | 55,700 | 52,300 | 66,200 |
| エクセルジョイント 上部閉口モデル (HGM=フランジ HGS=差し込み) | | | | | |
| HGM(S)H-B-100×(横枝100φを含む枝2方向180°) |  | 47,200 | 57,000 | | |
| HGM(S)H-B-75×(横枝75φを含む枝2方向180°) |  | 41,100 | 50,900 | | |
| HGM(S)H-C-100×(横枝100φを含む枝2方向90°) |  | 47,200 | 57,000 | | |
| HGM(S)H-C-75×(横枝75φを含む枝2方向90°) |  | 41,100 | 50,900 | | |
| HGM(S)H-D-100×(横枝100φを含む3方向T) |  | 52,800 | 62,600 | | |
| エクセルバンド | | | | | |
| SEB100×75 | | 19,900 | | | |
| SEB125×75 | | 24,200 | | | |
| SEB125×100 | | 25,300 | | | |
| SEB150×100 | | 32,800 | | | |
| SEB-L 100×75 | | 33,100 | | | |
| SEB-L 125×75 | | 34,500 | | | |
| SEB-L 125×100 | | 38,000 | | | |
| SEB-L 150×100 | | 44,300 | | | |
| 防音型エクセル部材 | | | | | |
| SCセット(遮音カバー原反+インシュロック3本) | | | | 7,580 | |
| 遮音カバー原反 340mm×580mm×20t | | | | 6,500 | |
| インシュロック PP製結束バンド76mm | | | | 360 | |
| プチルテープW50mm(20m/巻) | | | | 4,400 | |

● ロングバンド防振加工費

| 防振加工費 | 価格(円/台) |
|-----------------------|---------|
| ロングバンド 防振HTS 装着費(材料込) | 10,000 |

・白抜き文字は受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鑄鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録