

# 空調用被覆銅管

難燃

因幡電工事業部  
因幡電機産業株式会社

http://www.inaba-denko.com

(定価：円)

2019年6月現在

## ペアコイル・ネオコイル

新冷媒対応

### ■冷媒種別表

種別	最高使用圧力	対応冷媒
1種	3.45MPa	R22,R407C,R404A,R507A等
2種	4.30MPa	R22,R32,R410A,R407C,R404A,R507A等
3種	4.80MPa	4.80MPa以下の高圧冷媒

### ペアコイル



型番	対応冷媒種別	銅管 (mm)		コイル糸長 (m)	標準単価		梱包
		液管	ガス管		~2019.9.30	2019.10.1~	
PC-2320 (2巻入)	3	6.35×0.8 (24×8)	9.52×0.8 (27×8)	20	¥21,000	¥22,000	2
PC-2320 (1巻入)	3	6.35×0.8 (24×8)	9.52×0.8 (27×8)	20	¥21,000	¥22,000	1
PC-2420	2	6.35×0.8 (24×8)	12.70×0.8 (34×10)	20	¥25,000	¥26,500	1
PC-3520	2	9.52×0.8 (27×8)	15.88×1.0 (37×10)	20	¥37,000	¥39,500	1
PC-3620Z	2	9.52×0.8 (27×8)	19.05×1.20 (41×10)	20	¥47,500	¥51,500	1
PC-2330	3	6.35×0.8 (24×8)	9.52×0.8 (27×8)	30	¥31,000	¥32,600	1
PC-2430	2	6.35×0.8 (24×8)	12.70×0.8 (34×10)	30	¥38,000	¥40,000	1

### ネオコイル (20mタイプ)





型番	対応冷媒種別	国土交通省標準仕様適合品 (液管)	銅管 (mm)		コイル糸長 (m)	標準単価		梱包
			外径×材厚 (保温材外径×材厚)	ガス管		~2019.9.30	2019.10.1~	
NC-220-S	3	適合	6.35×0.8 (24×8)	20	¥9,500	¥10,000	4	
NC-320-S	3	適合	9.52×0.8 (27×8)	20	¥13,000	¥13,700	4	
NC-420	2	適合	12.70×0.8 (34×10)	20	¥17,500	¥18,400	2	
NC-520	2	適合	15.88×1.0 (37×10)	20	¥24,500	¥27,000	1	
NC-620Z ※1	2	適合	19.05×1.2 (41×10)	20	¥35,500	¥38,000	1	

※1…フレア加工する場合は、ご使用のフレアツールがこの銅管肉厚に使用可能であることをフレアツールのメーカーに確認の上で加工してください。又、加工後のフレア仕上り外径寸法が23.6mm~24.0mm (R410Aの場合)、又は22.9mm~23.3mm (R22、R407Cの場合)を確保していることを必ずご確認の上でご使用ください。

## ネオパイプ被覆銅管 (直管)

新冷媒対応

### ネオパイプ (4mタイプ) NH

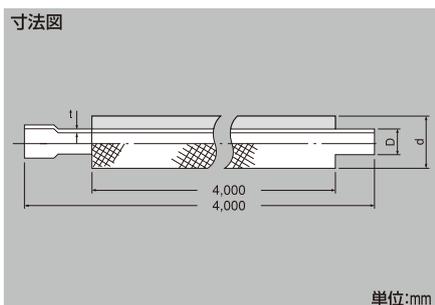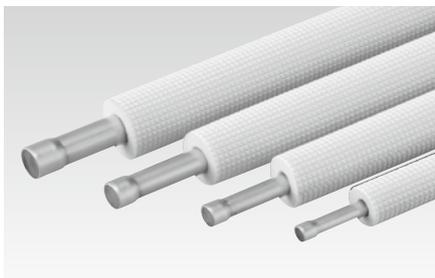

型番	受注生産	対応冷媒種別	国土交通省標準仕様適合品 (液管)	銅管		保温材		標準単価		梱包	
				外径 D	材厚 t	銅管材質	外径 d	材厚	~2019.9.30		2019.10.1~
									1/2H		47
NH-340N		3	適合	9.52	0.8	1/2H	27	8	¥3,500	¥3,700	28
NH-440N		3	適合	12.70	0.8	1/2H	34	10	¥4,300	¥4,600	20
NH-540N		3	適合	15.88	1.0	1/2H	37	10	¥5,700	¥6,300	16
NH-640N		3	適合	19.05	1.0	1/2H	41	10	¥6,700	¥7,500	12
NH-640N-1.05T	受	3	適合	19.05	1.05	1/2H	41	10	¥7,000	¥8,000	12
NH-740N		3	適合	22.22	1.0	1/2H	44	10	¥8,800	¥9,300	10
NH-740N-1.2T	受	3	適合	22.22	1.2	1/2H	44	10	¥11,000	¥11,600	10
NH-840N		3	適合	25.40	1.0	1/2H	47	10	¥9,400	¥10,000	8
NH-940N ※2		2		28.58	1.0	1/2H	50	10	¥11,000	¥11,600	6
NH-1040N ※2		2		31.75	1.1	1/2H	53	10	¥13,300	¥14,000	6
NH-1140N		1		34.92	1.1	1/2H	57	10	¥15,800	¥16,600	4
NH-1240Z ※2		2		38.10	1.35	1/2H	60	10	¥19,900	¥21,000	4
NH-1340A	受	2		41.28	1.45	1/2H	64	10	¥25,500	¥26,800	4
NH-1440A	受	2		44.45	1.55	1/2H	66	10	¥29,100	¥30,600	4
NH-1640E	受	1		50.80	1.4	H	83	15	¥35,400	¥37,200	2
NH-1740E	受	1		53.98	1.5	H	86	15	¥42,200	¥44,400	2

注意 ● 4mタイプにつきましては、一部の地域では発送できない場合があります。

※2 R410に使用する目的でバンダー曲げをされる場合は、曲げ半径4Do (管外径の4倍 [Doは管の外径]) 以上のバンダーを使用してください。4Do未満のバンダーを使用した場合は冷凍保安規則関係例示基準による肉厚規定を満足できなくなります。

コソボ商品

パイプ継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録