

# 配管化粧カバー (スリムダクトSD)

**因幡電工事業部**  
因幡電機産業株式会社

http://www.inaba-denko.com

(定価：円)

2019年6月現在

## Beautiful Line スリムダクトSD


国土交通省標準仕様書合致品 **難燃性**  
※一部製品を除く

### 美しい街並に似合う スリムダクトSD


- 美しい仕上げ・変わらない美しさ  
エアコン配管をスマートに収納し、スッキリとした仕上がりで建物の美しさをきわだてます。耐候性に優れた素材を使用し、いつまでも変わらない美しさを保ちます。
- 取り付けが簡単  
底部・上部(フタ部)に分かれ、底部を壁に取付けて配管・配線をセットした後、フタ部をはめ込むだけです。取り付けはいたって簡単です。
- 折り取りやすいカットライン付  
ドレンの取り出し口は、必要な箇所を金ノコなどで切断して折り曲げるだけでカットラインに添ってきれいと折り取れます。

#### スリムダクトSD

▼カラーバリエーション

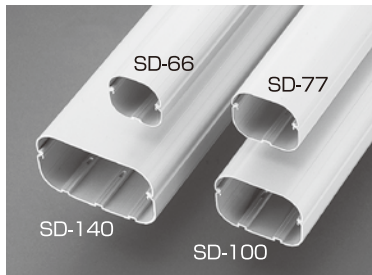

サイズバリエーション▶

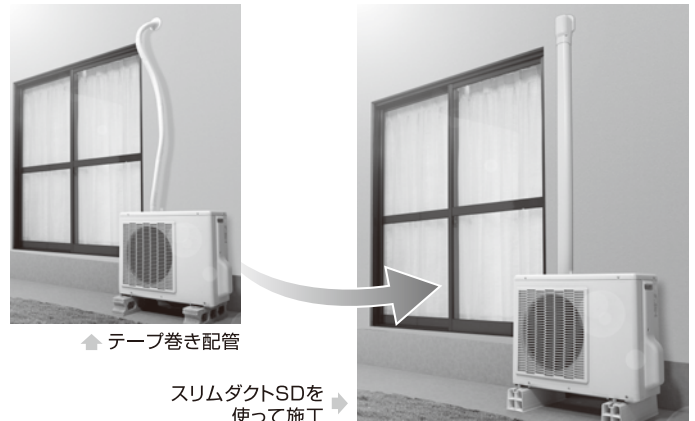

↑ テープ巻き配管

スリムダクトSDを使って施工

ウォールコーナー SW

ウォールコーナー後付用 SWA

ウォールコーナー換気エアコン用 SWK

ウォールコーナー  
エアコンキャップ用 SWM

ウォールコーナー  
エアコンキャップ/換気エアコン用 SWX



品名	形式	標準単価 (単位:円)			
		66サイズ	77サイズ	100サイズ	140サイズ
スリムダクトSD	SD	2,420	2,750	4,290	6,270
ウォールコーナー	SW	910	1,050	1,980	2,640
ウォールコーナー 後付用	SWA	—	910	—	—
ウォールコーナー エアコンキャップ用	SWM	—	1,160	2,260	—
ウォールコーナー 換気エアコン用	SWK	—	1,490	—	—
ウォールコーナーACキャップ・換気AC用	SWX	—	1,490	—	—
スリムコーナー 平面90°	SK	910	1,050	1,980	2,640
スリムコーナー 平面90° (ミニ)	SKM	740	840	—	—
スリムコーナー 平面45°	SKF	740	840	1,600	2,150
スリムコーナー 立面90°	SC	910	1,050	1,980	2,640
スリムコーナー 立面90° (ミニ)	SCM	740	840	—	—
スリムコーナー 立面45°	SCF	740	840	1,600	2,150
ひねり90°エルボ	SN	—	1,490	2,700	—
T型ジョイント	ST	—	2,640	3,740	4,400

品名	形式	標準単価 (単位:円)			
		66サイズ	77サイズ	100サイズ	140サイズ
スリムジョイント	SJ	260	340	740	1,070
異径ジョイント(100-77-140-100)	SDR	—	1,490	2,150	—
SD異径アダプタ (77-66)	SDI	165	—	—	—
分岐ジョイント	SJA	—	—	1,490	—
段差継手	SIF	1,130	1,320	2,420	—
端末カバー	SE	—	390	—	—
端末カバー	SEN	530	—	1,130	1,600
スリムキャップ	SWC	360	430	580	870
SDシーリングキャップ	SP	1,130	1,270	1,490	1,710
フリーコーナー (500mm)	SF	670	800	—	—
フリーコーナー (1000mm) (※800mm)	SF	1,130	1,320	※1,540	※1,870
フリーコーナー2m (フリーカットタイプ)	SF	2,150	2,530	—	—
フリーコーナーサドル	SFS	530	600	740	870
フリーコーナージョイント	SFJ	220	260	600	—

#### ■仕様

使用温度範囲	- 20℃ ~ 60℃ (製品表面温度)
取付	壁面取付
材質	硬質ポリ塩化ビニル樹脂※ (難燃グレード)
色調 (近似色)	アイボリー (マンセル 5Y8/1、日塗工 H25-80B) グレー (マンセル N6.5、日塗工 HN-65) ブラウン (マンセル 10YR3/1、日塗工 H19-30B) ホワイト (マンセル N9.0/1、日塗工 JN-90) ブラック (マンセル N2.0、日塗工 JN-20)

※一部製品を除く

#### ■収納能力目安表

保温材厚	10 × 10mm	10 × 20mm	20 × 20mm
SD- 66	6.35 × 9.52	—	—
SD- 77	9.52 × 15.88	—	—
SD-100	19.05 × 22.22 又は 6.35 × 9.52) × 2組	9.52 × 19.05	—
SD-140	6.35 × 12.70 と 9.52 × 15.88 の2組	19.05 × 31.75	19.05 × 31.75

※ 10mmタイプ の 6.35 及び 9.52 は、保温材厚 8mm仕様  
配管にはドレンホース DH-16 相当と制御ケーブルを含む