

配管化粧カバー (スリムダクトMD)

因幡電工事業部
因幡電機産業株式会社

http://www.inaba-denko.com

(定価：円)

2019年6月現在

室内・屋内用 エアコン／空調／冷媒配管化粧カバー Beautiful Line スリムダクトMD

爽 Freshness 快適な空間作りのために

あかるくおちついた色遣い

おもわず悠久のときを刻んでしまいそうなおちついたリビング。明るく清潔なダイニング。スリムダクトMDは、そういった空間に静かにとけ込みます。



ビスが見えない配慮

スリムダクトMDは、取り付けビスが目につかないように配慮して設計され、インテリアとの親和性もたがります。

機器との接続もソフトランディング

ダクトと室内機との接続に、専用のオプションパーツをご用意しました。室内機にスリムダクトMDを突き当てたときにできるすき間や切断部の凹凸をつつみ込み、美しく仕上げます。



※一部使用できない機器もございます。


仕様

使用温度範囲	-20℃～60℃ (製品表面温度)
取付	壁面取付
材質	硬質ポリ塩化ビニル樹脂 (難燃グレード) ※
色調 (近似色)	MD-751 ネオホワイト (マンセルN9.0、日塗工JN-90)
	MD-851 ネオホワイト (マンセルN9.0、日塗工JN-90)

※一部製品を除く

収納能力目安表


型番	配管保温材 10×10mm
MD-751	6.35×9.52～6.35×12.70+DSH-14
MD-851	換気ホース (外径37以下) +6.35×9.52～6.35×12.70+DSH-14 又は6.35×9.52～9.52×15.88+DSH-14

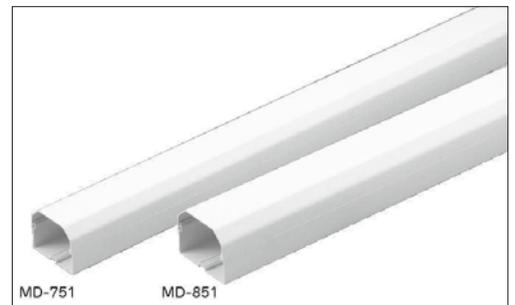

華 Brilliant さまざまな室内環境に対応


室内用ドレンホースに適したサイズ

室内でドレンホース(エアコン室内機で生じた水を屋外に排水するためのホース)を使うには、結露の防止を考慮して保温材付きドレンホースを使う必要があります。保温材付きドレンホースを使う場合には、一般ドレンホースを使う場合にくらべて3倍以上の容積を確保する必要がありますが、スリムダクトMDは保温材付きドレンホースの使用のみならず、施工性を考慮したゆとりのある設計になっています。



室内のいろいろな環境に対応するパーツ群


おもっているよりもエアコン周りではごぼごぼしているもの、スリムダクトMDの多彩なラインナップが助けします。



MDウォールコーナー MW



MDウォールコーナー
エアコンキャップ用 MWM



スライド式
ウォールコーナー MWS



MD平面コーナー45° MKF



MD平面コーナー90° MK



MDひねり90°エルボ MN



MD立面
インコーナー90° MCI



MD立面
アウトコーナー90° MCO



MDシーリングキャップ MP



MD端末ゴムカバー MS

品名	形式	標準単価 (単位：円)	
		75サイズ	85サイズ
スリムダクトMD(室内用)	MD	2,500	2,800
ウォールコーナー	MW	880	1,050
ウォールコーナーエアコンキャップ用	MWM * S	940	—
ウォールコーナーエアコンキャップ用	MWM	990	1,100
スライド式ウォールコーナー	MWS	1,210	1,320
平面コーナー90°	MK	770	1,050
平面コーナー45°	MKF	770	1,050
ひねり90°エルボ	MN	1,210	1,320

品名	形式	標準単価 (単位：円)	
		75サイズ	85サイズ
立面インコーナー90°	MCI	770	1,050
立面アウトコーナー90°	MCO	770	1,050
立面スライドコーナー	MCS	1,320	1,430
ジョイント	MJ	330	610
フリーコーナー	MF	1,210	1,430
フリーコーナージョイント	MFJ	—	550
シーリングキャップ	MP	990	1,100
端末ゴムカバー	MS	550	610

コラボ商品

パイプ継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・錆鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録