

# 業務用浄水器 クリンスイ 三菱レイヨン・クリンスイ株式会社

<http://www.cleansui.com/>

(定価：円)

2015年8月現在

\*ホームページから、カタログ、寸法図もダウンロードいただけます。


## ・業務用浄水器

**Cleansui**  
クリンスイ



様々な条件に応えるラインアップ!!  
使用用途や設置スペースに応じて  
お選びいただけます。

多様な設置方法で、  
より多くのニーズにお応えします。




横置き設置 2台連結使用

本体品番 (カートリッジ付)	MP02-1	MP02-2	MP02-3	MP02-4
カートリッジ品番	UMM0050	UMC2100	UMC2150	UMC2050
使用用途	菌、濁り除去用 (MP02-2、3と併用可)	塩素、臭い除去用/加熱調理用 (洗米機、給湯器、コーヒーマシン等)		菌、塩素、臭い除去用 (製氷器、冷たい飲料水等)
ろ材	中空糸膜 (ポリエチレン)	粒状活性炭+繊維状活性炭 +不織布	粒状活性炭+繊維状活性炭 +不織布	中空糸膜+繊維状活性炭 +不織布
カートリッジ写真				
除去できる物質	濁り、菌 ○ 塩素、臭い ×	菌、臭い ○ 塩素、臭い ×	菌、臭い ○ 塩素、臭い ×	菌、臭い ○ 塩素、臭い ○
ろ材使用限界	60,000L	100,000L	150,000L	50,000L
ろ過流量	10.0L / 分	10.0L / 分	10.0L / 分	8.0L / 分
本体重量 (満水時)	1.5kg (3.3kg)	1.5kg (3.3kg)	1.6kg (3.3kg)	1.7kg (3.0kg)
常用使用圧力	0.07 ~ 0.35MPa			
ステンレス容器寸法	最大径 160mm × 高さ 300mm			
本体 希望小売価格	42,000	50,000	53,000	55,000
カートリッジ 希望小売価格	15,000	23,000	26,000	28,000

## 梱包部品


- ステンレス容器 ..... 1セット  
(締付金具・固定ナット・ハンドル・架台(ビス付)プレート含む)
- カートリッジ ..... 1個
- 架台(ネジ・固定ナット付) ..... 1セット
- 本体支持架台(ビス4本付) ..... 1個
- 架台(ビス付) ..... 1個
- プレート ..... 1個

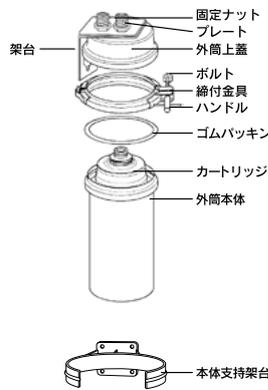

### 据付けされる側でご用意いただく部品例

- フレキホース(またはフレキ管) ..... 2本
- 浄水器給水栓 ..... 1台
- 止水栓 ..... 1個
- 片ナットチーழ ..... 1個
- 水道工事・給水接続・浄水器給水栓等の施行に際して、浄水器用止水栓、分岐用部品、配管部材などの施工部品は、取付工事をされる側でご用意ください。
- ※耐圧プレートホース(またはフレキ管)は、必ず日本水道協会型式認定品をご使用ください。

## 寸法図

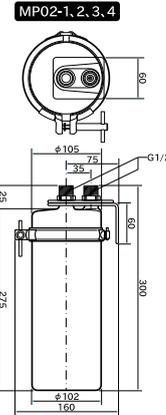

## ・浄水機能付軟水器


浄水器メーカーが開発した浄軟水器。3つのろ材で硬度成分や気になる臭いをシャットアウト!!

本体・カートリッジ写真	大容量タイプ	コンパクトタイプ	おすすめのポイント
本体品番 (カートリッジ付)	MP02-5	MP02-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>■スケール障害の原因となる硬度成分を除去することで、より安心してお使いいただけます。</li> <li>■スチームコンベクションオープンほか、蒸気発生させる機器に。スケールによるトラブルを防ぎます。</li> <li>■自動電磁弁の目詰まり事故などの多い、硬度の高い地域におすすめです。</li> </ul>
カートリッジ品番	USC-5	USC-6	
使用用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生させる機器のスケール防止用 (スチームコンベクションオープン、蒸し器、加湿器等)</li> <li>・理美容水や各種洗浄用水等</li> </ul>		
ろ材	陽イオン交換樹脂+活性炭+不織布		
除去できる物質	硬度成分 ○ 塩素、臭い ○	硬度成分 ○ 塩素、臭い ○	
ろ材使用限界	5,000L	3,000L	
ろ過流量	5.0L / 分	5.0L / 分	
ステンレス容器寸法	最大径 160mm × 高さ 495mm	最大径 160mm × 高さ 380mm	
本体 希望小売価格	65,000	60,000	
カートリッジ 希望小売価格	23,000	20,000	

### 浄水器カートリッジ構造図

- 活性炭 (第3ろ材)  
水道水中の遊離残留塩素、カルキ臭等の臭いを除去
- イオン交換樹脂 (第2ろ材)  
・マグネシウム、カルシウム等の硬度成分を除去  
・水に溶け込んでいる (イオン化した) 鉄、マンガニオンによる色度の除去が可能
- 不織布 (第1ろ材)  
・粗い鉄さびゴミ等を除去するプレフィルター

業務用浄水器は、  
さまざまな用途で  
活躍します。



\*上記「業務用クリンスイ」のカートリッジはすべて共通容器使用で互換性があります。(浄軟水器は対象外) \*上記データは単体のみの数併用した場合は流量が落ちることがあります。 \*使用する水質、水圧及びお使いになる水量の違いにより寿命が短くなることがあります。

※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

パイプ・継手  
バルブ  
計器計測  
配管関連  
排水・鋳鉄  
ポンプ・ろ過機  
タンク・給水装置  
浄化槽・トイレ  
機械工具  
付録