

ブローワー

東浜商事株式会社

http://www.tohin.co.jp

(定価：円)

2015年8月現在

小型軽量、低騒音、オイルレスと3拍子揃った電磁式ダイヤフラムブローワーです。用途に合わせて8タイプからお選びください。



TM-30E・40E
60E・80E・100E



TM-120N・150R・200N
(オートストップ機構付)

■用途

- 家庭用浄化槽のばっ気に。
- 医療用ベットのエアード動力源として。
- 気泡風呂のエアード供給源として。
- その他、清浄なエアードの供給源として幅広くお使いいただけます。

■特長


- 小型軽量。●油をまったく使用しない。●低騒音。省エネ設計。
- 構造が簡単。●耐久性抜群。●アース不要。(全機種)
- オートストップ機構付。(TM-60N型以上)
※オートストップ機構とは、ダイヤフラムが破損すると自動的に運転を停止する機構です。

型 式	標準価格	型 式	標準価格
TM-30E	44,000	TM-100E	73,000
TM-40E	44,000	TM-120N	78,000
TM-60E	58,000	TM-150R	88,000
TM-80E	68,000	TM-200N	98,000

■仕様

型 式	TM-30E	TM-40E	TM-60E	TM-80E	TM-100E	TM-120N	TM-150R	TM-200N
定格電圧 (V)	AC100							
周波数 (Hz)	50/60兼用							
定格吐出圧力 (MPa)	0.012		0.015		0.018			
吐出空気量 (ℓ/min)	30	40	60	80	100	120	150	200
消費電力 (W)	20W	32W	33W	49W	69W	91/98	110/120	160/170
吐出口径 (mm)	13A (外径φ18)					20A (外径φ26)		
重 量 (kg)	4.5		約5.0		約8.5		約9.0	


国内最大の専門メーカー東浜ロータリーブローワー

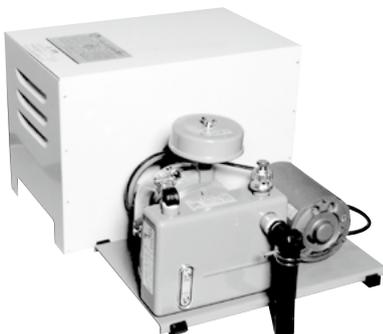

SDシリーズ



FDシリーズ

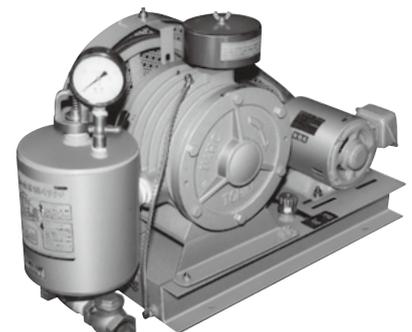

HCシリーズ