


# 建築用・空調用銅管継手



http://www.inaba-denko.com

(定価：円)

2019年6月現在

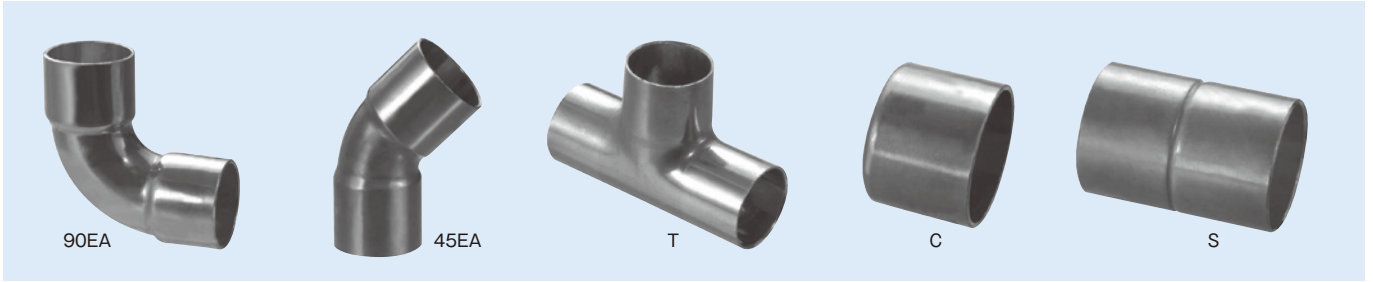

90EA	90°エルボA		
型番	銅管接合部 基準径(めす)	JIS H 3401 表示の有無	JIS B 8607 適合の有無
90EA635	6.35	—	○
90EA8M	8.00	—	—
90EA952	9.52	○	○
90EA10M	10.00	—	○
90EA1270	12.70	○	○
90EA1588	15.88	○	○
90EA1905	19.05	○	○
90EA2222	22.22	○	○
90EA2540	25.40	—	○
90EA2858	28.58	○	○
90EA3175	31.75	—	○
90EA3492	34.92	○	○
90EA3810-A	38.10	—	○
90EA4128	41.28	○	○
90EA4445	44.45	—	○
90EA5080	50.80	—	○
90EA5398	53.98	○	○
90EA6350	63.50	—	○
90EA6668	66.68	○	○
90EA1588-S ※	15.88	○	○
90EA2222-S ※	22.22	○	○

※ショートタイプ

90EB	90°エルボB		
型番	銅管接合部 基準径(めす×おす)	JIS H 3401 表示の有無	JIS B 8607 適合の有無
90EB952	9.52	○	○
90EB1270	12.70	○	○
90EB1588	15.88	○	○
90EB2222	22.22	○	○
90EB2858	28.58	○	—

90EA	異径90°エルボA		
型番	銅管接合部 基準径(めす)	JIS H 3401 表示の有無	
90EA952-635	9.52×6.35	—	—
90EA1270-952	12.70×9.52	—	—
90EA1588-635	15.88×6.35	—	—
90EA1588-952	15.88×9.52	—	—
90EA1588-1270	15.88×12.70	○	○
90EA2222-1588	22.22×15.88	○	○
90EA2540-2222	25.40×22.22	—	—
90EA2858-1588	28.58×15.88	○	○
90EA2858-2222	28.58×22.22	○	○

45EA	45°エルボA		
型番	銅管接合部 基準径(めす)	JIS H 3401 表示の有無	JIS B 8607 適合の有無
45EA635	6.35	—	—
45EA952	9.52	○	○
45EA1270	12.70	○	○
45EA1588	15.88	○	○
45EA1905	19.05	○	○
45EA2222	22.22	○	○
45EA2540	25.40	—	○
45EA2858	28.58	○	○
45EA3175	31.75	—	○
45EA3492	34.92	○	○
45EA3810-A	38.10	—	○
45EA4128	41.28	○	○
45EA4445	44.45	—	○
45EA5080	50.80	—	○
45EA5398	53.98	○	○
45EA6350	63.50	—	○
45EA6668	66.68	○	○

45EB	45°エルボB		
型番	銅管接合部 基準径(めす×おす)	JIS H 3401 表示の有無	
45EB1270		12.70	○
45EB1588		15.88	○
45EB2222		22.22	○
45EB2858		28.58	○

T	チース		
型番	銅管接合部 基準径(めす)	JIS H 3401 表示の有無	JIS B 8607 適合の有無
T635	6.35	—	○
T8M	8.00	—	○
T952	9.52	○	○
T10M	10.00	—	○
T1270	12.70	○	○
T1588	15.88	○	○
T1905	19.05	○	○
T2222	22.22	○	○
T2540	25.40	—	○
T2858	28.58	○	○
T3175	31.75	—	○
T3492	34.92	○	○
T3810	38.10	—	○
T4128	41.28	○	○
T4445	44.45	—	○
T5080	50.80	—	○
T5398	53.98	○	○
T6350	63.50	—	○
T6668	66.68	○	○

T	異径チース		
型番	銅管接合部 基準径(めす)	JIS H 3401 表示の有無	JIS B 8607 適合の有無
T952-635	9.52×6.35	—	○
T1270-635	12.70×6.35	—	○
T1270-8M	12.70×8.00	—	○
T1270-952	12.70×9.52	○	○
T1588-635	15.88×6.35	—	○
T1588-952	15.88×9.52	—	○
T1588-1270	15.88×12.70	○	○
T1905-635	19.05×6.35	—	○
T1905-952	19.05×9.52	—	○
T1905-1270	19.05×12.70	○	○
T1905-1588	19.05×15.88	○	○
T2222-952	22.22×9.52	—	○
T2222-1270	22.22×12.70	○	○
T2222-1588	22.22×15.88	○	○
T2222-1905	22.22×19.05	○	○
T2540-1270	25.40×12.70	—	○
T2540-1588	25.40×15.88	—	○
T2540-1905	25.40×19.05	—	○
T2540-2222	25.40×22.22	—	○
T2858-1270	28.58×12.70	—	○
T2858-1588	28.58×15.88	○	○
T2858-1905	28.58×19.05	○	○
T2858-2222	28.58×22.22	○	○
T2858-2540	28.58×25.40	—	○
T3175-1588	31.75×15.88	—	○
T3175-1905	31.75×19.05	—	○
T3175-2540	31.75×25.40	—	○
T3175-2858	31.75×28.58	—	○
T3492-1588	34.92×15.88	○	○
T3492-2222	34.92×22.22	○	○
T3492-2540	34.92×25.40	○	○
T3492-2858	34.92×28.58	○	○
T3810-1905	38.10×19.05	—	○
T3810-2540	38.10×25.40	—	○
T3810-2858	38.10×28.58	—	○
T3810-3175	38.10×31.75	—	○
T4128-1588	41.28×15.88	○	○
T4128-2222	41.28×22.22	○	○
T4128-2858	41.28×28.58	○	○
T4128-3492	41.28×34.92	○	○
T5080-3175	50.80×31.75	—	○
T5398-1588	53.98×15.88	○	○
T5398-2222	53.98×22.22	○	○
T5398-2858	53.98×28.58	○	○
T5398-3492	53.98×34.92	○	○
T5398-4128	53.98×41.28	○	○

T	3方異径チース		
型番	銅管接合部 基準径(めす)	JIS H 3401 表示の有無	JIS B 8607 適合の有無
T22-15-15	22.22×15.88×15.88	○	○

C	キャップ		
型番	銅管接合部 基準径(めす)	JIS H 3401 表示の有無	JIS B 8607 適合の有無
C8M			8.00
C952			9.52
C1270			12.70
C1588			15.88
C1905			19.05
C2222			22.22
C2540			25.40
C2858			28.58
C3175			31.75
C3492			34.92
C3810			38.10
C4128			41.28
C4445			44.45
C5080			50.80
C5398			53.98
C6668			66.68

S	ソケット		
型番	銅管接合部 基準径(めす)	JIS B 8607 適合の有無	
S635	6.35	○	—
S8M	8.00	○	—
S952	9.52	○	○
S10M	10.00	○	○
S1270	12.70	○	○
S1588	15.88	○	○
S1905	19.05	○	○
S2222	22.22	○	○
S2540	25.40	○	○
S2858	28.58	○	○
S3175	31.75	○	○
S3492	34.92	○	○
S3810-A	38.10	○	○
S4128	41.28	○	○
S4445	44.45	○	○
S5080	50.80	○	○
S5398	53.98	○	○
S6350	63.50	○	○
S6668	66.68	○	○

FR	フィッティングレジュサ		
型番	銅管接合部 基準径(おす×めす)	JIS H 3401 表示の有無	JIS B 8607 適合の有無
FR952-635	9.52×6.35	—	○
FR1270-8M	12.70×8.00	—	○
FR1270-952	12.70×9.52	○	○
FR1588-952	15.88×9.52	—	○
FR1588-1270	15.88×12.70	○	○
FR1905-1588	19.05×15.88	○	○
FR2222-1270	22.22×12.70	○	○
FR2222-1588	22.22×15.88	○	○
FR2222-1905	22.22×19.05	○	○
FR2540-1905	25.40×19.05	—	○
FR2858-1270	28.58×12.70	—	○
FR2858-1588	28.58×15.88	○	○
FR2858-1905	28.58×19.05	○	○
FR2858-2222	28.58×22.22	○	○
FR3492-1588	34.92×15.88	○	○
FR3492-2222	34.92×22.22	○	○
FR3492-2858	34.92×28.58	○	○
FR4128-2222	41.28×22.22	○	○
FR4128-2858	41.28×28.58	○	○
FR4128-3492	41.28×34.92	○	○
FR5398-3492	53.98×34.92	○	○
FR5398-4128	53.98×41.28	○	○

コソボ商品

パイプ継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録


# 建築用・空調用銅管継手

**因幡電工事業部**  
因幡電機産業株式会社

http://www.inaba-denko.com

(定価：円)

2019年6月現在

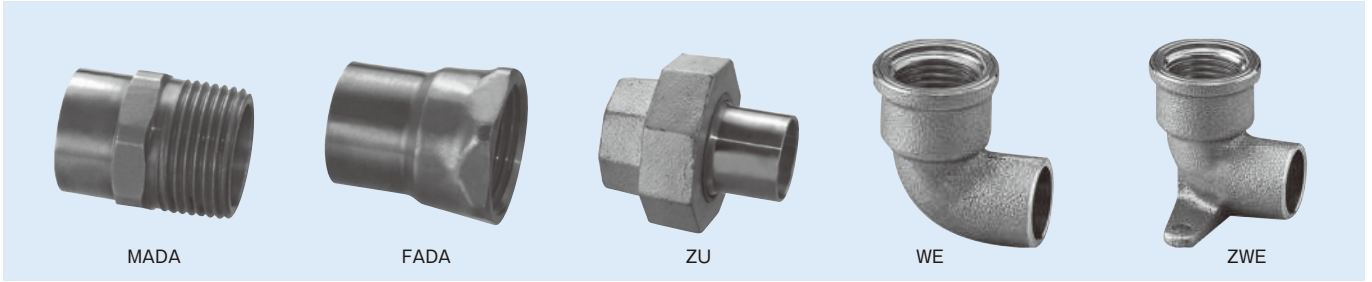

RS	異径ソケット	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	JIS B 8607 適合の有無
RS952-635	9.52×6.35	○
RS952-8M	9.52×8.00	—
RS1000-8M	10.00×8.00	—
RS1270-635	12.70×6.35	○
RS1270-8M	12.70×8.00	—
RS1270-952	12.70×9.52	○
RS1588-635	15.88×6.35	○
RS1588-952	15.88×9.52	○
RS1588-1270	15.88×12.70	○
RS1905-635	19.05×6.35	—
RS1905-952	19.05×9.52	○
RS1905-1270	19.05×12.70	○
RS1905-1588	19.05×15.88	○
RS2222-952	22.22×9.52	—
RS2222-1270	22.22×12.70	○
RS2222-1588	22.22×15.88	○
RS2222-1905	22.22×19.05	○
RS2540-1270	25.40×12.70	—
RS2540-1588	25.40×15.88	○
RS2540-1905	25.40×19.05	○
RS2540-2222	25.40×22.22	○
RS2858-1270	28.58×12.70	—
RS2858-1588	28.58×15.88	—
RS2858-1905	28.58×19.05	—
RS2858-2222	28.58×22.22	—
RS2858-2540	28.58×25.40	—
RS3175-1270	31.75×12.70	—
RS3175-1588	31.75×15.88	○
RS3175-1905	31.75×19.05	○
RS3175-2540	31.75×25.40	○
RS3175-2858	31.75×28.58	—
RS3492-1588	34.92×15.88	—
RS3492-2222	34.92×22.22	—
RS3492-2858	34.92×28.58	—
RS3810-952	38.10×9.52	—
RS3810-1270	38.10×12.70	—
RS3810-1588	38.10×15.88	—
RS3810-1905	38.10×19.05	—
RS3810-2540	38.10×25.40	○
RS3810-2858	38.10×28.58	—
RS3810-3175	38.10×31.75	—
RS4128-1588	41.28×15.88	—
RS4128-2222	41.28×22.22	—
RS4128-2858	41.28×28.58	—
RS4128-3492	41.28×34.92	—
RS4128-3810	41.28×38.10	—
RS4445-3175	44.45×31.75	○
RS4445-3810	44.45×38.10	○
RS5080-2540	50.80×25.40	—
RS5080-3175	50.80×31.75	—
RS5080-3810	50.80×38.10	○
RS5398-1588	53.98×15.88	—
RS5398-2222	53.98×22.22	—
RS5398-2858	53.98×28.58	—
RS5398-3492	53.98×34.92	—
RS5398-4128	53.98×41.28	—

MADA	おねじ付アダプタA	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
MADA1270	12.70	R3/8
MADA1270-1/2	12.70	R1/2
MADA1588	15.88	R1/2
MADA2222	22.22	R3/4
MADA2222-1/2	22.22	R1/2
MADA2858	28.58	R1
MADA3492	34.92	R11/4
MADA4128	41.28	R11/2
MADA5398	53.98	R2

MADB	おねじ付アダプタB	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
MADB1270	12.70	R3/8
MADB1588	15.88	R1/2
MADB2222	22.22	R3/4
MADB2858	28.58	R1
MADB3492	34.92	R11/4
MADB4128	41.28	R11/2

FADA	めねじ付アダプタA	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
FADA1270	12.70	Rc3/8
FADA1270-1/2	12.70	Rc1/2
FADA1588	15.88	Rc1/2
FADA2222	22.22	Rc3/4
FADA2222-1/2	22.22	Rc1/2
FADA2858	28.58	Rc1
FADA3492	34.92	Rc11/4
FADA4128	41.28	Rc11/2
FADA5398	53.98	Rc2

FADB	めねじ付アダプタB	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
FADB1588	15.88	Rc1/2
FADB2222	22.22	Rc3/4
FADB2858	28.58	Rc1

ZU	絶縁ユニオン	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
ZU1588	15.88	Rc1/2
ZU2222	22.22	Rc3/4
ZU2858	28.58	Rc1
ZU3492	34.92	Rc11/4
ZU4128	41.28	Rc11/2
ZU5398	53.98	Rc2

WE	給水栓用エルボ	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
WE1588-1/2	15.88	Rp1/2
WE2222-1/2	22.22	Rp1/2
WE2222-3/4	22.22	Rp3/4

ZWE	座付給水栓用エルボ	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
ZWE1588-1/2	15.88	Rp1/2
ZWE2222-1/2	22.22	Rp1/2

BWE	逆座付給水栓用エルボ	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
BWE1588-1/2	15.88	Rp1/2

WT	給水栓用チース	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
WT1588-1/2	15.88	Rp1/2
WT2222-1/2	22.22	Rp1/2
WT2222-3/4	22.22	Rp3/4

WS	給水栓用ソケット	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
WS1588-1/2	15.88	Rp1/2
WS2222-1/2	22.22	Rp1/2

SS	溶ダージョイントストレート	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
SS952-1/2	9.52	G1/2
SS1270-1/2	12.70	G1/2
SS1588-1/2	15.88	G1/2
SS1588-3/4	15.88	G3/4
SS2222-1/2	22.22	G1/2
SS2222-3/4	22.22	G3/4
SS2222-1	22.22	G1
SS2858-1	28.58	G1

SE	溶ダージョイントエルボ	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	ねじの呼び
SE1270-1/2	12.70	G1/2
SE1588-1/2	15.88	G1/2
SE1588-3/4	15.88	G3/4
SE2222-3/4	22.22	G3/4
SE2858-1	28.58	G1

ZF5K	絶縁フランジ5K	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	使用ボルト サイズ(mm)
ZF5K2222	22.22	M10
ZF5K2858	28.58	M10
ZF5K3492	34.92	M12
ZF5K4128	41.28	M12
ZF5K5398	53.98	M12

ZF10K	絶縁フランジ10K	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	使用ボルト サイズ(mm)
ZF10K1588	15.88	M12
ZF10K2222	22.22	M12
ZF10K2858	28.58	M16
ZF10K3492	34.92	M16
ZF10K4128	41.28	M16
ZF10K5398	53.98	M16
ZF10K6668	66.68	M16
ZF10K7938	79.38	M16
ZF10K10478	104.78	M16

OT	オイルトラップ	
型番	銅管接合部 基準径(めす)	
OT1270		12.70
OT1588		15.88
OT1905		19.05
OT2222		22.22
OT2540		25.40
OT2858		28.58
OT3175		31.75
OT3492		34.92
OT3810		38.10
OT4128		41.28
OT4445		44.45
OT5080		50.80

※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

コトボ商品

パイプ継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録